

WIKING 
made by **hwam**



 **MADE IN
DENMARK**

2026 / 2027

CONTENTS

INNEHÅLL

7	Why choose WIKING <i>Varför välja WIKING</i>	42	Accessories <i>Tillbehör</i>
9	Easy operation <i>Enkel användning</i>	44	WIKING Mini technical specifications <i>WIKING Mini tekniska specifikationer</i>
10	Good combustion <i>Bra förbränning</i>	46	WIKING Maxi technical specifications <i>WIKING Maxi tekniska specifikationer</i>
13	Made in Denmark <i>Made in Denmark</i>	48	WIKING Miro+ technical specifications <i>WIKING Miro+ tekniska specifikationer</i>
15	Natural stone and heat storage <i>Natursten och värmelagring</i>	52	WIKING Luma technical specifications <i>WIKING Luma tekniska specifikationer</i>
16	Range overview <i>Sortimentsöversikt</i>	54	WIKING Mala & Pala technical specifications <i>WIKING Mala & Pala tekniska specifikationer</i>
18	WIKING Mini variant overview <i>WIKING Mini variantöversikt</i>	56	Test results <i>Testresultat</i>
22	WIKING Maxi variant overview <i>WIKING Maxi variantöversikt</i>	57	Approvals & registrations <i>Godkännanden & registreringar</i>
26	WIKING Miro+ variant overview <i>WIKING Miro+ variantöversikt</i>		
32	WIKING Luma variant overview <i>WIKING Luma variantöversikt</i>		
36	WIKING Mala variant overview <i>WIKING Mala variantöversikt</i>		
39	WIKING Pala variant overview <i>WIKING Pala variantöversikt</i>		



WIKING wood-burning stoves are produced at HWAM A/S, where our talented organization works every day to produce unique and aesthetic products in collaboration with hand-picked quality suppliers to the delight of consumers all over the world. Our wood-burning stoves are manufactured at our modern factory in Hørning, south of Aarhus, in the heart of Denmark. Functional design solutions are developed and go hand in hand with traditional craftsmanship, which ultimately creates the perfect product.

At HWAM A/S, we focus on good combustion. We do this through our unique combustion air systems, which are built into all our WIKING models and help support ignition, combustion and refuelling.

WIKING-kaminerna tillverkas hos HWAM A/S där våra skickliga medarbetare varje dag ägnar sig åt att ta fram unika och estetiskt tilltalande produkter i samarbete med handplockade kvalitetsleverantörer till stor glädje för konsumenter runt om i hela världen. Våra braskaminer tillverkas på vår egen fabrik i Hørning söder om Aarhus, i hjärtat av Danmark. Här utvecklas och tillverkas funktionella designlösningar på vår moderna fabrik hand i hand med det traditionella hantverket, vilket i slutänden skapar den fulländade produkten.

Vi på HWAM A/S har fokus på en god förbränning. Det gör vi genom våra unika förbränningsluftsystem, som är integrerade i alla våra WIKING-modeller och bidrar till att främja upptändning, förbränning och återinläggning av ved.



WHY CHOOSE WIKING?

VARFÖR VÄLJA WIKING?



Automatic regulation of the air supply and easy operation with WIKING® Autopilot™ or WIKING® Automatic™
Automatisk reglering av lufttillförseln och enkel användning med WIKING® Autopilot™ eller WIKING® Automatic™



Door closing system closes the door tightly and supports the conditions for good combustion
Stängningssystem stänger luckan tätt och bidrar till goda förutsättningar för förbränningen



Manufactured in Denmark for more than 50 years
Dansk tillverkning i mer än 50 år



Unique Airwash System ensure correct air circulation keeping the glass clean
Glasspolningen ser till att luften cirkulerar och hjälper till att hålla glastran ren



Convenience and ease of operation thanks to WIKING® Autopilot™ or WIKING® Automatic™
Komfort och enkel användning tack vare WIKING® Autopilot™ eller WIKING® Automatic™



Optional combustion air system
Friskluftssystem möjligt



Convection distributes the heat in the room
Konvektion sprider värmen i hela rummet



Heat storage helps prolong the warmth
Värmelagring ger värme under längre tid



Adjustable feet
Ställbara fötter



Danish design
Dansk design



WIKING Maxi 2, low legs / korta ben




WIKING Miro 3
Wood store / Vedfack

WIKING Mini 2
Pedestal / piedestal

EASY OPERATION

ENKEL ANVÄNDNING



Automatic control of combustion air

All WIKING wood-burning stoves are equipped as standard with automatic control of the combustion air. It is a simple and unique little invention – a heat-sensitive spring that reacts to the temperature inside the combustion chamber. As the temperature rises and falls, the air vents open and close automatically, giving you the best conditions for easy ignition and efficient combustion.

WIKING® Autopilot™ – fully automatic air control

WIKING® Autopilot™ automatically regulates all three air inlets to the combustion chamber. The air supply is continuously adjusted according to the temperature inside the combustion chamber, ensuring the fire receives the right amount of air at the right time, supporting optimal combustion throughout the entire process. You simply light the fire, and the stove takes care of the rest.

WIKING® Automatic™ – automatic control of ignition air

WIKING® Automatic™ automatically regulates the primary air at the bottom of the combustion chamber, ensuring the fire gets the best conditions for good ignition, after which the air supply is automatically reduced. Toward the end of the combustion phase, the primary air is automatically opened again. This makes ignition and refuelling easier and helps the embers burn out completely. The air control lever on the front of the stove allows you to adjust the heat level during the long combustion period between the start and end phases.



WIKING® Autopilot™

WIKING Maxi
WIKING Miro+
WIKING Mala
WIKING Pala



WIKING® Automatic™

WIKING Mini
WIKING Luma

Automatisk förbränningsluftreglering

Alla WIKING-braskaminer är som standard utrustade med automatisk förbränningsluftreglering. Det är en enkel och unik liten uppfinning, en värmekänslig fjäder som samverkar med temperaturen i förbränningskammaren. När värmen stiger och sjunker öppnas och stängs luftspjällen automatiskt, vilket ger dig de bästa förutsättningarna för enkel tändning och effektiv förbränning.

WIKING® Autopilot™ – helautomatisk luftreglering

WIKING® Autopilot™ reglerar automatiskt alla tre luftkanalerna till förbränningskammaren. Luftvolymen justeras kontinuerligt efter temperaturen i förbränningskammaren, så att elden får rätt mängd luft vid rätt tidpunkt, vilket bidrar till optimal förbränning under hela processen. Tänd bara elden så sköter braskaminen resten.

WIKING® Automatic™ – automatisk styrning av tändningsluften

WIKING® Automatic™ reglerar automatiskt primärluften i botten av förbränningskammaren och säkerställer att elden har de bästa förutsättningarna för en bra antändning, varefter lufttillförseln automatiskt minskas. I slutet av förbränningsfasen öppnas primärluften automatiskt igen. Detta underlättar tändning och återtändning och hjälper glöden att brinna ut helt. Med handtaget på braskaminens framsida kan du justera värmenivån under den långa förbränningen mellan start- och slutfasen.

GOOD COMBUSTION

BRA FÖRBRÄNNING

Designed to support controlled combustion

All WIKING wood-burning stoves are designed with a focus on ease of use and on supporting the conditions for good combustion.

Fresh air improves combustion

No fire without oxygen. Therefore, a continuous supply of air to your wood-burning stove is required to obtain efficient combustion. Modern, energy-efficient and eco-friendly homes are very well insulated. This has a positive impact on heat consumption. However, it may be a challenge to your wood-burning stove, as it may not be able to find enough air in the room. This is why we have developed a fresh air system that can be connected to all our stoves. Common to all fresh air systems is the fact that fresh air is sucked in from the outside through a pipe system. The fresh air system ensures that enough air is supplied to the combustion chamber through a closed circuit to ensure the best possible combustion. At the same time, you prevent already heated air from the room being used for the combustion.

Utvecklade för en kontrollerad förbränning

Alla WIKING-braskaminer är utvecklade med fokus på enkel användning och på att skapa goda förutsättningar för förbränningen.

Frisk luft förbättrar förbränningen

Ingen eld utan syre. Därför måste det finnas en konstant luftström till braskaminen för att förbränningen ska vara effektiv. Moderna och energieffektiva hus är välisolerade. Det är bra för både värmeförbrukningen, men det kan vara mindre bra för braskaminen som inte får tillräckligt mycket luft från rummet. Därför har vi utvecklat ett friskluftssystem som kan anslutas till alla våra braskaminer. Gemensamt för alla friskluftssystem är att braskaminen suger in frisk luft utifrån via ett rörsystem. Via ett slutet system ser friskluftssystemet till att det förs in tillräckligt mycket luft till brännkammaren och bidrar därmed till bästa möjliga förbränning i braskaminen. Det betyder också att redan uppvärmd luft i rummet inte förbrukas i förbränningen.





MADE IN DENMARK



Manufactured in Denmark

We believe that innovation and development go hand in hand with production. Take production out of the equation, and you lose the practical knowledge that makes it possible to translate design ideas into real wood-burning stoves that meet aesthetic as well as functional needs and demands. This is why all our wood-burning stoves are manufactured at our factory in Hørning and have been for more than 50 years. The process starts with our talented constructors. When their ideas and visions have manifested themselves in sketches, the process moves into our development workshop at the factory in Hørning, where prototypes of the new wood-burning stove will be prepared. The wood-burning stove is then tested by our combustion experts to ensure that it meets the stringent requirements for a wood-burning stove. When the wood-burning stove burns as it should, it is sent for final approval at a certified test institute. Once the wood-burning stove has been approved in relation to combustion and safety requirements, it will be put into production. Each single WIKING wood-burning stove is produced to order at our modern factory, and the processes are implemented and supervised by our highly skilled employees. This ensures a stable flow, better control of production and thus a final wood-burning stove of outstanding quality.

Dansk tillverkning

Vi anser att innovation och utveckling går hand i hand med tillverkning. Om man väljer att plocka bort tillverkningen ur ekvationen förlorar man det praktiska kunnandet som gör det möjligt att omsätta designidéer till konkreta braskaminer som uppfyller såväl estetiska som funktionella behov och krav. Därför tillverkas alla våra braskaminer på vår fabrik i Hørning i Danmark och så har det varit mer än 50 år. Processen inleds hos de skickliga konstruktörerna, när konstruktionsritningarna är på plats förflyttas processen till vår utvecklingsverkstad på fabriken i Hørning där det tas fram prototyper till den nya braskaminen. Sedan testas braskaminen av vår förbränningsexperten för att säkerställa att den uppfyller de stränga krav som ställs på en braskamin. När braskaminen fungerar som vi vill skickar vi iväg den för oberoende test där den testas innan den godkänns. Efter att braskaminen har godkänts vad gäller förbränning och säkerhet sätts den i produktion. Varje enskild WIKING braskamin tillverkas på beställning på våra moderna fabrik och processerna utförs och övervakas av våra skickliga medarbetare. Det ger ett stabilt arbetsflöde och bättre kontroll över produktionen och därmed även en färdig braskamin av högsta kvalitet.



WIKING Mala 4
Natural stone cladding grey / *Naturstensbeklädnad grå*

NATURAL STONE & HEAT STORAGE

NATURSTEN & VÄRMELAGRING

When you choose a wood-burning stove with stone cladding, you get a stove with a unique appearance, since every stone has its own distinctive feature. Besides, there are other tangible benefits. We know of heat storage from masonry stoves, where the heat is stored in the stones surrounding the combustion chamber. Heat storage in a wood-burning stove is the stove's ability to quickly and comfortably distribute the convection heat in the room combined with the masonry stove's capacity for heat storage.

Selected WIKING models are designed with a heat storage compartment that can be filled with stones with a special capacity for storing the heat from the wood-burning stove and then slowly give it off to the room. This means that you can enjoy the heat long after the fire has gone out.

När du väljer en braskamin med naturstensbeklädnad får du en braskamin som är ensam i sitt slag eftersom varje enskild sten har ett unikt utseende. Förutom att du får en helt unik braskamin får du även andra märkbara fördelar. Lagring av värme är ett fenomen vi känner igen från masugnarna där värmen lagras i teglet som omger brännkammaren. Vid värmelagring i en braskamin kombineras braskaminens förmåga att snabbt sprida den sköna konvektionsvärmen med masugnens förmåga att lagra värme.


Vissa WIKING modeller är försedda med ett värmemagasin som kan fyllas med värmelagringsstenar som har en speciell förmåga att lagra braskaminens värme och långsamt avge den ut i rummet. Det betyder att du kan njuta av värmen länge efter att brasan har slocknat.

Models with natural stone cladding Modeller med naturstensbeklädnad



Natural stone grey
Natursten grå

WIKING Maxi 4
WIKING Maxi 6
WIKING Miro 4+
WIKING Miro 6+
WIKING Luma 4
WIKING Luma 6
WIKING Mala 4
WIKING Mala 6
WIKING Pala 6



Natural stone white
Natursten vit

WIKING Maxi 4
WIKING Maxi 6
WIKING Miro 4+
WIKING Miro 6+
WIKING Luma 4
WIKING Luma 6
WIKING Mala 4
WIKING Mala 6
WIKING Pala 6


Models with heat storage Modeller med värmelagring

WIKING Maxi 6
WIKING Miro 5+
WIKING Miro 6+
WIKING Luma 5
WIKING Luma 6
WIKING Mala 6
WIKING Pala 6

RANGE OVERVIEW

SORTIMENTSÖVERSIKT

WIKING Maxi



WIKING Maxi 2
Wall-mounted /
Vägghängd



WIKING Maxi 2
On a plinth /
Sockel



WIKING Maxi 2
Low legs /
Korta ben



WIKING Maxi 2
High legs /
Långa ben



WIKING Maxi 4
Wood store /
Vedfack



WIKING Maxi 4
Lower door /
Underlucka



WIKING Maxi 4
Natural stone grey &
wood store /
Natursten grå & vedfack



WIKING Maxi 4
Natural stone white &
lower door /
Natursten vit & underlucka



WIKING Maxi 6
Warming shelf & wood
store /
Värmefack & vedfack



WIKING Maxi 6
Lower door /
Underlucka




WIKING Maxi 6
Natural stone white,
warming shelf & wood store /
Natursten vit,
värmefack & vedfack



WIKING Maxi 6
Natural stone grey &
lower door /
Natursten grå & underlucka

WIKING Miro⁺



WIKING Miro 1⁺
Wall-mounted /
Vägghängd



WIKING Miro 1⁺
On a plinth /
Sockel



WIKING Miro 1⁺
Pedestal /
Påstol



WIKING Miro 2⁺
Pedestal /
Påstol



WIKING Miro 3⁺
Wood store /
Vedfack



WIKING Miro 3⁺
Lower door /
Underlucka



WIKING Miro 4⁺
Wood store /
Vedfack



WIKING Miro 4⁺
Lower door /
Underlucka

WIKING Miro 2+ is also available as a wall-mounted model or on a plinth. /
WIKING Miro 2+ finns även som väggmonterad modell eller på sockel.



WIKING Miro 4⁺
Natural stone white &
wood store /
Natursten vit &
vedfack



WIKING Miro 4⁺
Natural stone grey &
lower door /
Natursten grå &
underlucka



WIKING Miro 5⁺
Warming shelf &
wood store /
Värmefack & vedfack



WIKING Miro 5⁺
Lower door /
Underlucka



WIKING Miro 6⁺
Warming shelf &
wood store /
Värmefack & vedfack



WIKING Miro 6⁺
Lower door /
Underlucka




WIKING Miro 6⁺
Natural stone white,
warming shelf & wood store /
Natursten vit,
värmefack & vedfack



WIKING Miro 6⁺
Natural stone grey &
lower door /
Natursten grå &
underlucka

WIKING Mini



WIKING Mini 2
Wall-mounted /
Vägghängd



WIKING Mini 2
On a plinth /
Sockel



WIKING Mini 2
Low legs /
Korta ben



WIKING Mini 2
High legs /
Långa ben



WIKING Mini 2
Pedestal /
Piedestal





WIKING Mini 4
Wood store /
Vedfack



WIKING Mini 4
Lower door /
Underlucka

WIKING Luma



WIKING Luma 1
Wall-mounted or
free-standing /
Väggmonterad eller
golvstående



WIKING Luma 2
Wall-mounted or
free-standing /
Väggmonterad eller
golvstående



WIKING Luma 1
Pedestal /
Piedestal



WIKING Luma 1
Grey, Pedestal /
Grå, Piedestal



WIKING Luma 2
Pedestal /
Piedestal



WIKING Luma 3



WIKING Luma 3
Grey / Grå



WIKING Luma 4
Natural stone white /
Natursten vit



WIKING Luma 4
Natural stone grey /
Natursten grå



WIKING Luma 5



WIKING Luma 6





WIKING Luma 6
Natural stone white /
Natursten vit



WIKING Luma 6
Natural stone grey /
Natursten grå

WIKING Mala



WIKING Mala 4



WIKING Mala 4
Natural stone white /
Natursten vit



WIKING Mala 6



WIKING Mala 6
Natural stone grey /
Natursten grå



WIKING Pala 4



WIKING Pala 6





WIKING Pala 6
Natural stone top grey /
Naturstentopp grå



WIKING Pala 6
Natural stone white /
Natursten vit

WIKING Pala



WIKING MINI

WIKING® Automatic™

is standard in all WIKING Mini models

WIKING® Automatic™

är standard i alla WIKING Mini braskaminer


WIKING Mini 2
Low legs / Korta ben

Technical specifications / Tekniska specifikationer


Nominal heat output / Nominell effekt	4.5 kW
Smoke outlet / Rökanslutning	Ø150 / Ø125 mm
Net efficiency / Verkningsgrad	83%
Chimney draught, min. (recommended) / Skorstensdrag, min. (rekommenderat)	12 Pa
Width of combustion chamber, front/back / Brännkammarebredd, fram/bak	350 / 320 mm
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklasse	

For further information on the specific WIKING Mini models see overview on page 44 /
För ytterligare information om de specifika WIKING Mini-modellerna se översikt på sidan 44.




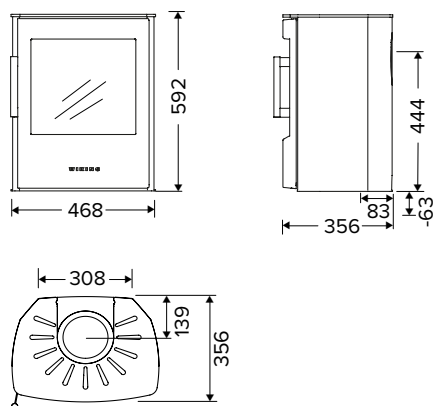


WIKING Mini 2
Wall-mounted / Vägbeslag

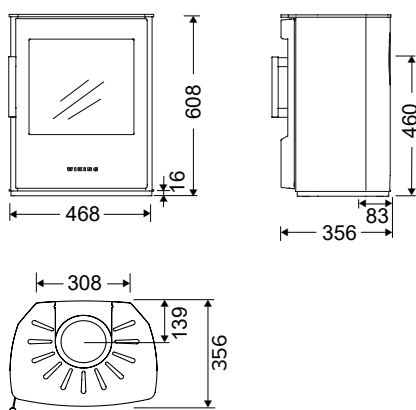


WIKING Mini 2
On a plinth / Sockel

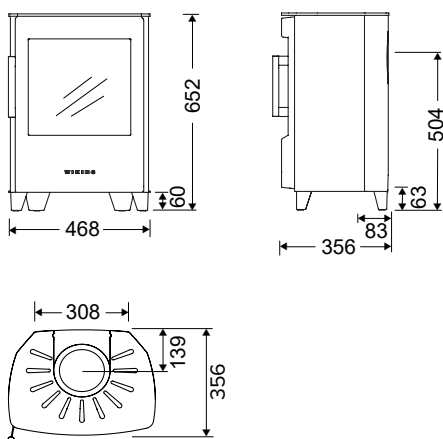


WIKING Mini 2
Low legs / Korta ben

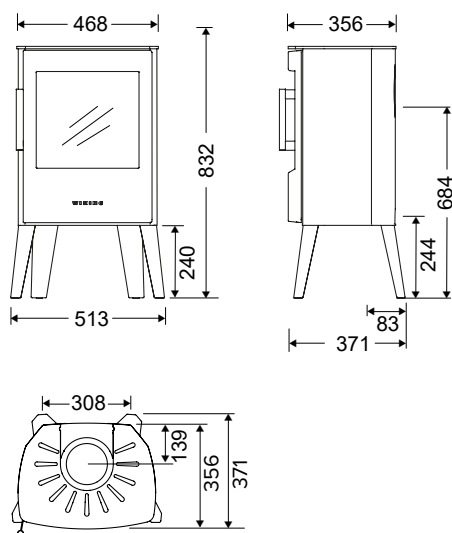


WIKING Mini 2
High legs / Lông ben

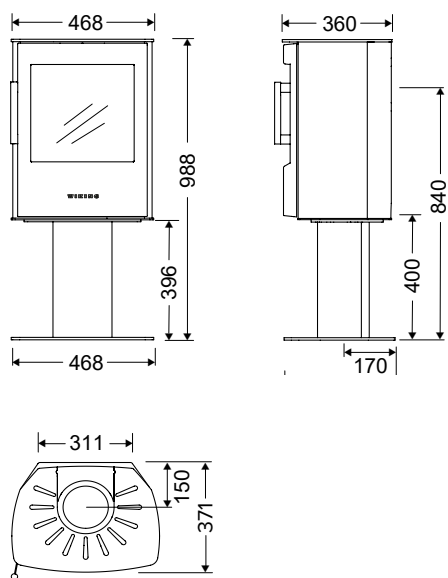

WIKING Mini 2
Pedestal / Piedestal

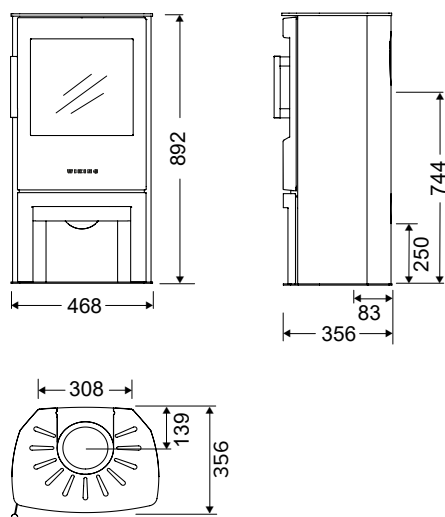

WIKING Mini 4
Wood store / Vedfack

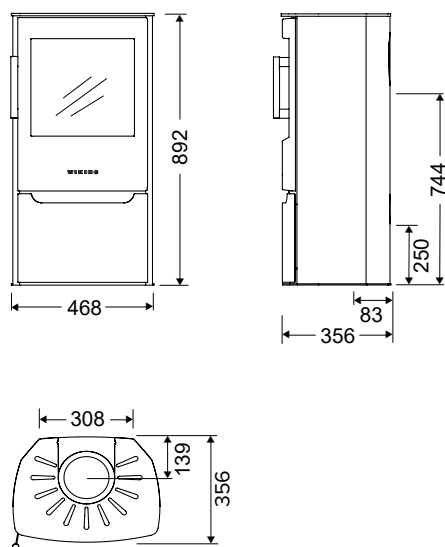

WIKING Mini 4
Lower door / Underlucka

WIKING MAXI

WIKING® Autopilot™

is standard in all WIKING Maxi models

WIKING® Autopilot™

är standard i alla WIKING Maxi braskaminer


WIKING Maxi 2
Low legs / Korta ben

Technical specifications / Tekniska specifikationer


Nominal heat output / Nominell effekt	6.6 kW
Smoke outlet / Rökanslutning	Ø150 / Ø125 mm
Net efficiency / Verkningsgrad	80%
Chimney draught, min. (recommended) / Skorstensdrag, min. (rekommenderat)	12 Pa
Width of combustion chamber, front/back / Brännkammarebredd, fram/bak	522 / 485 mm
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklasse	

For further information on the specific WIKING Maxi models see overview on page 46 /
För ytterligare information om de specifika WIKING Maxi-modellerna se översikt på sidan 46.




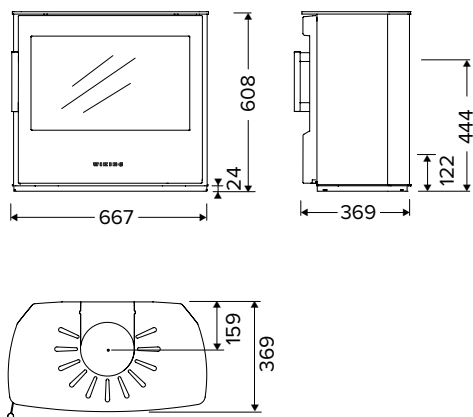


WIKING Maxi 2
On a plinth / Sockel

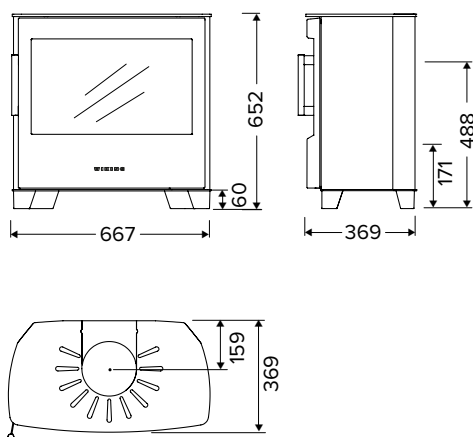

WIKING Maxi 2
Low legs / Korta ben

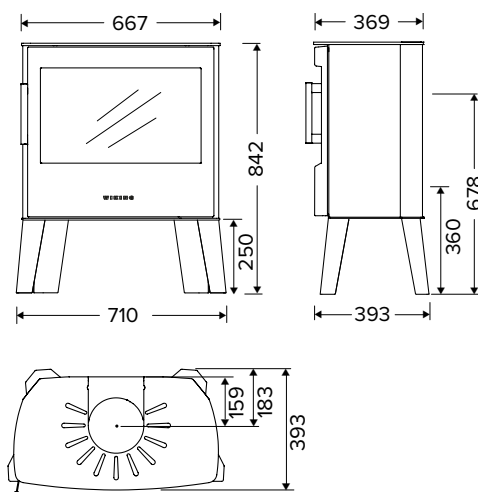


WIKING Maxi 2
High legs / Långa ben

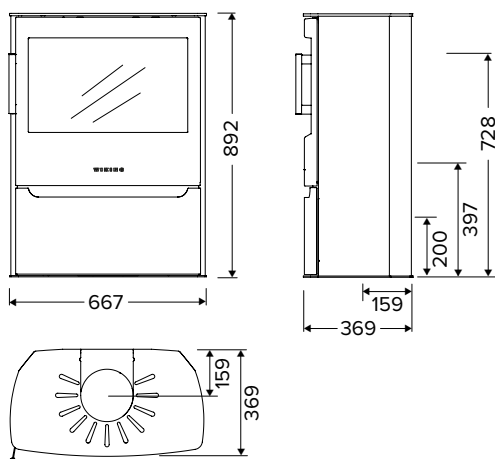

WIKING Maxi 4
Wood store / Vedfack




WIKING Maxi 4
Lower door / Underlucka

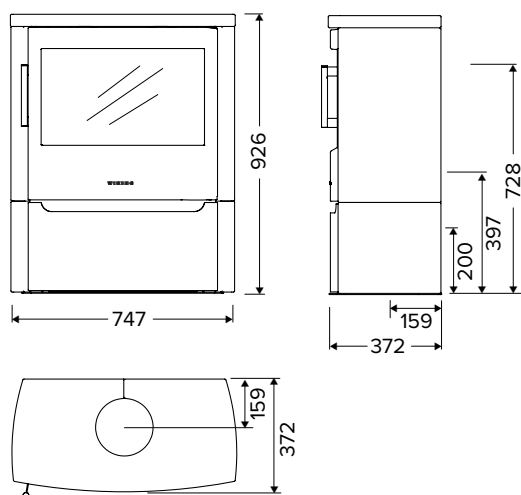

WIKING Maxi 4
Natural stone white & wood store /
Natursten vit & vedfack




WIKING Maxi 4
Natural stone grey & wood store /
Natursten grå & vedfack

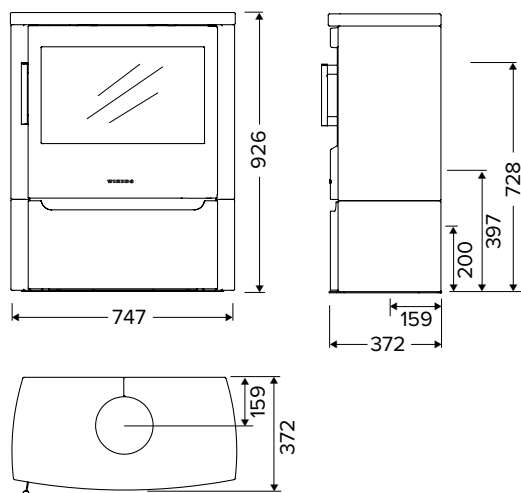

WIKING Maxi 4
Natural stone white & lower door /
Natursten vit & underlucka




WIKING Maxi 4
Natural stone grey & lower door /
Natursten grå & underlucka

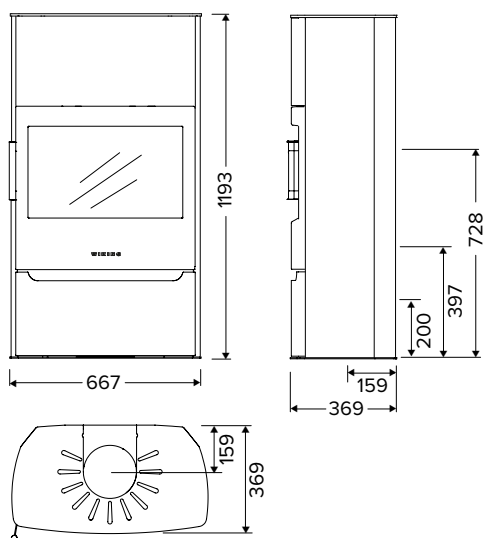

WIKING Maxi 6
Wood store / Vedfack




WIKING Maxi 6
Lower door / Underlucka

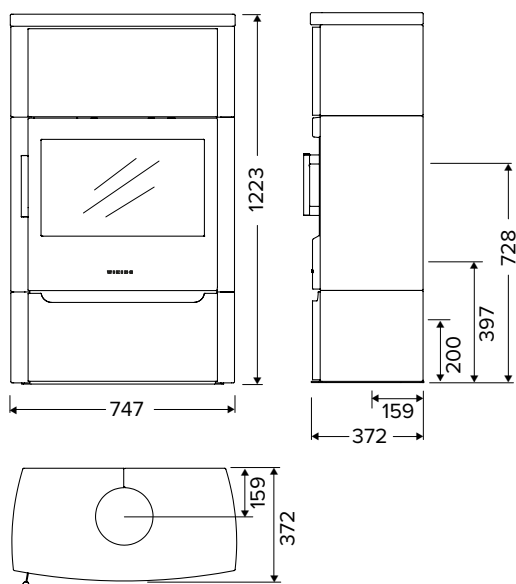

WIKING Maxi 6
Natural stone grey & wood store /
Natursten grå & vedfack



WIKING Maxi 6
Natural stone white & wood store /
Natursten vit & vedfack

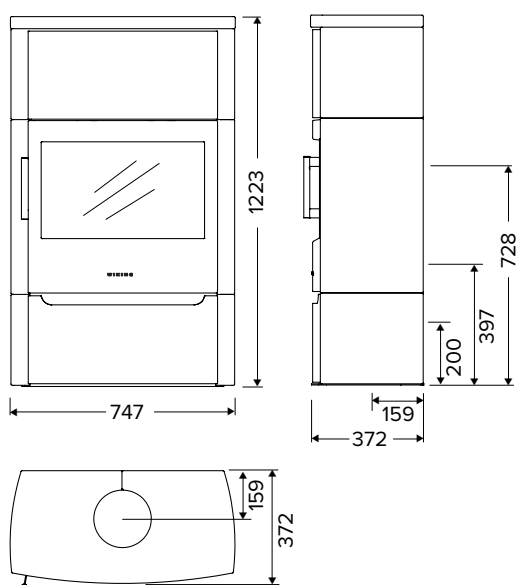

WIKING Maxi 6
Natural stone grey & lower door /
Natursten grå & underlucka



WIKING Maxi 6
Natural stone white & lower door /
Natursten vit & underlucka

WIKING MIRO⁺



WIKING Miro 1⁺
On a pedestal / *Piedestal*

WIKING® Autopilot™

is standard in all WIKING Miro⁺ models

WIKING® Autopilot™


är standard i alla WIKING Miro⁺ braskaminer

Technical specifications / *Tekniska specifikationer*

Nominal heat output / <i>Nominell effekt</i>	4.8 kW
Smoke outlet / <i>Rökanslutning</i>	Ø125 mm / Ø150 mm
Net efficiency / <i>Verkningsgrad</i>	77%
Chimney draught, min. (recommended) / <i>Skorstensdrag, min. (rekommenderat)</i>	12 Pa
Width of combustion chamber, front/back / <i>Brännkammarebredd, fram/bak</i>	350 / 320 mm
Energy efficiency class / <i>Energieffektivitetsklasse</i>	

For further information on the specific WIKING Miro⁺ models see overview on page 48 /
För ytterligare information om de specifika WIKING Miro⁺-modellerna se översikt på sidan 48.




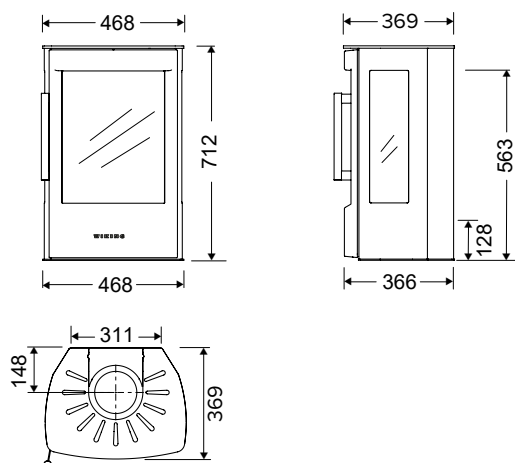

WIKING Miro 1+
Wall-mounted / Vägghängd




WIKING Miro 2+
Wall-mounted / Vägghängd

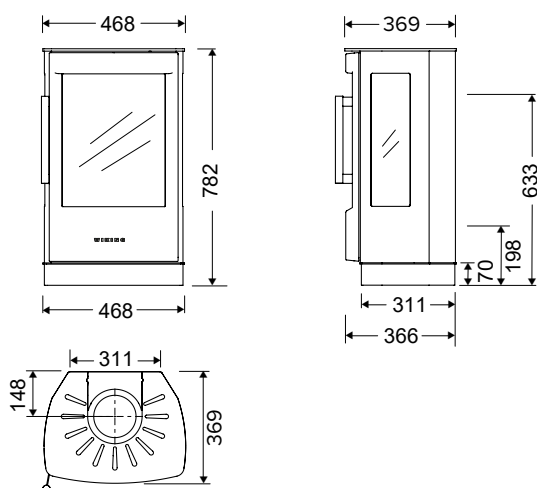

WIKING Miro 1+
On a plinth / Sockel




WIKING Miro 2+
On a plinth / Sockel

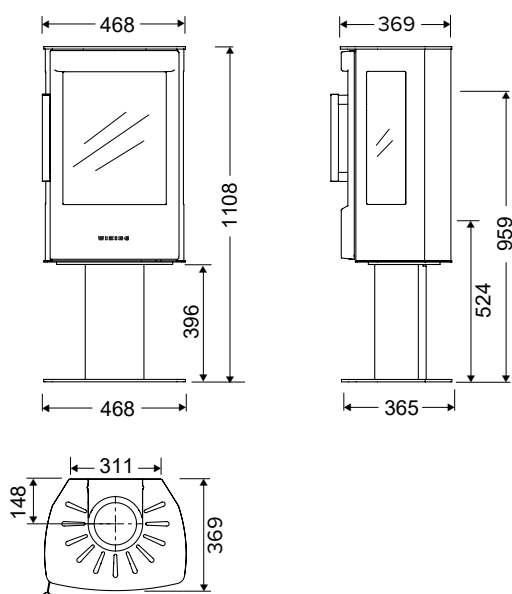

WIKING Miro 1+
Pedestal / Piedestal




WIKING Miro 2+
Pedestal / Piedestal

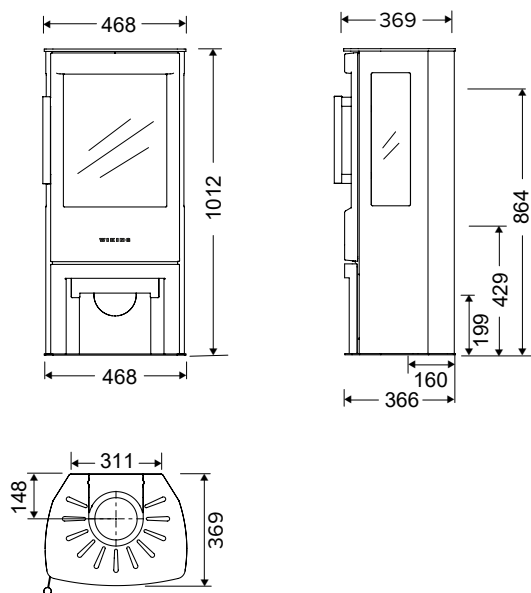

WIKING Miro 3+
Wood store / Vedfack




WIKING Miro 4+
Wood store / Vedfack

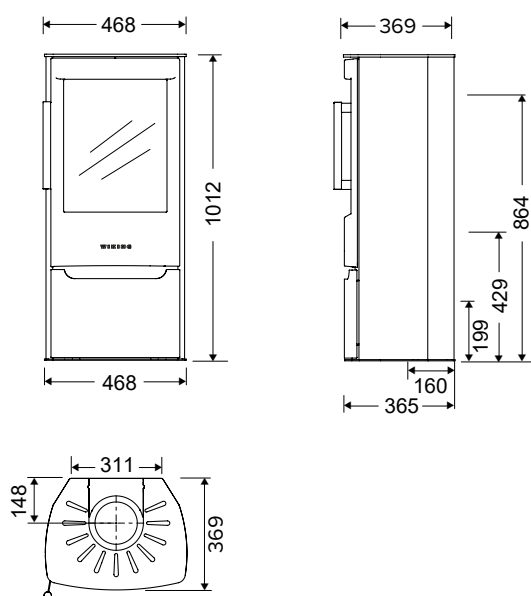

WIKING Miro 3+
Lower door / Underlucka




WIKING Miro 4+
Lower door / Underlucka

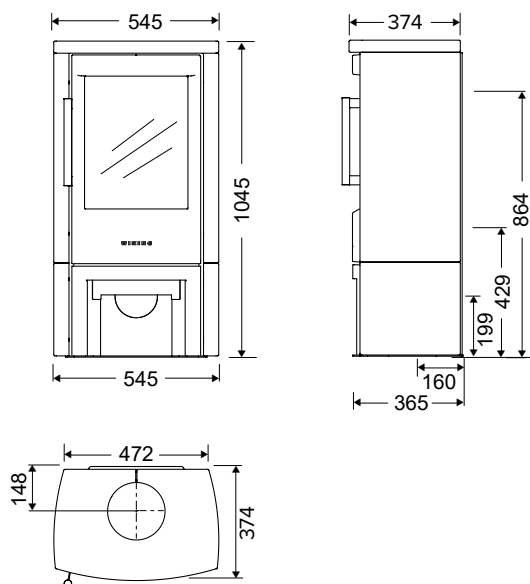

WIKING Miro 4+
Natural stone white & wood store /
Natursten vit & vedfack




WIKING Miro 4+
Natural stone grey & wood store /
Natursten grå & vedfack

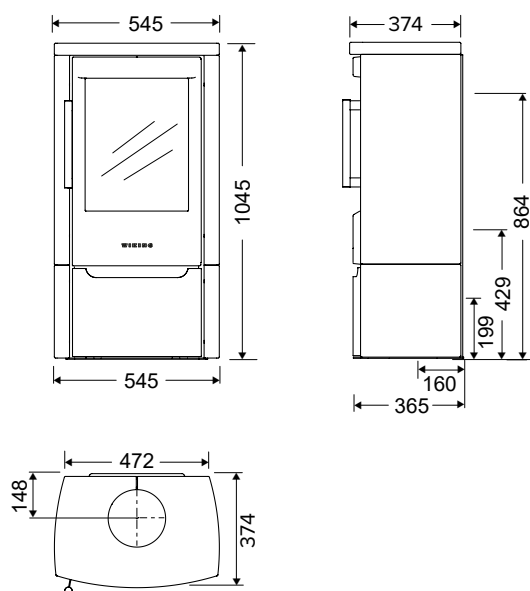

WIKING Miro 4+
Natural stone white & lower door /
Natursten vit & underlucka




WIKING Miro 4+
Natural stone grey & lower door /
Natursten grå & underlucka

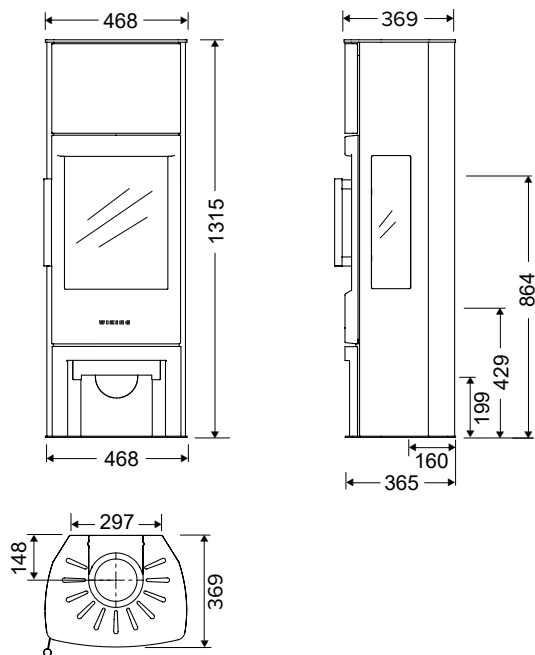

WIKING Miro 5*
Warming shelf & wood store /
Värmefack & vedfack




WIKING Miro 6*
Warming shelf & wood store /
Värmefack & vedfack

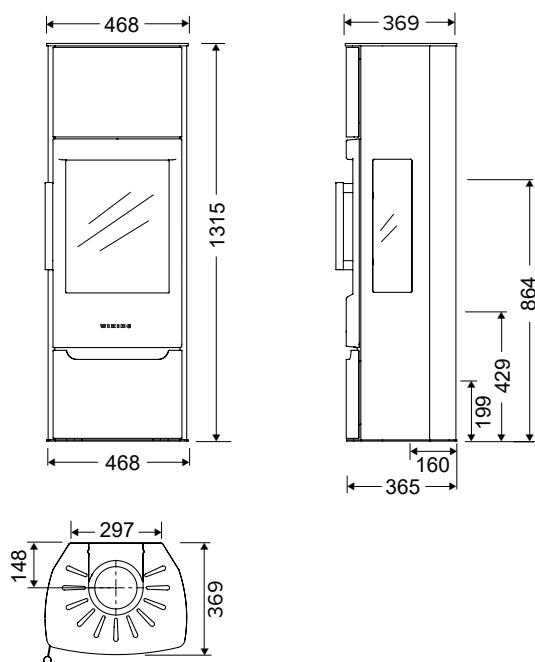


WIKING Miro 5*
Lower door / Underlucka



WIKING Miro 6*
Lower door / Underlucka

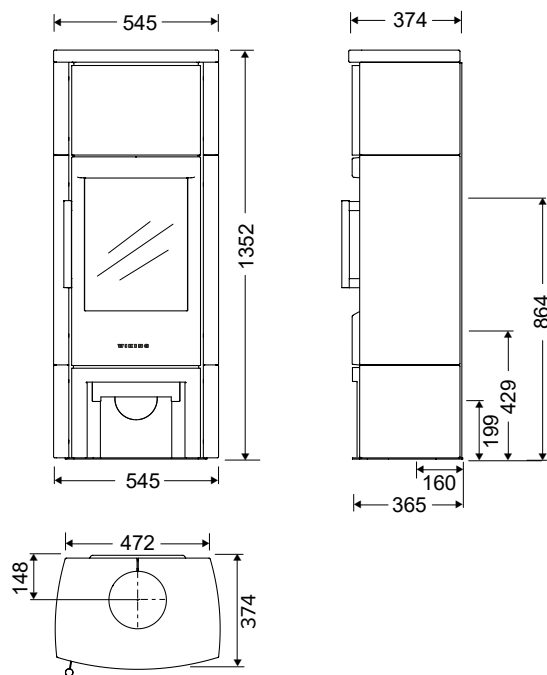

WIKING Miro 6+
Natural stone white, warming shelf & wood store /
Natursten vit, värmefack & vedfack

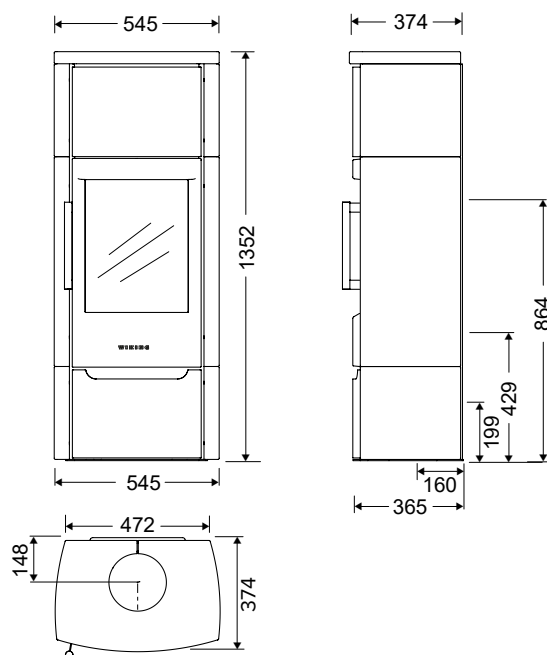

WIKING Miro 6+
Natural stone grey & lower door /
Natursten grå & underlucka

WIKING LUMA

WIKING® Automatic™

is standard in all WIKING Luma models.

WIKING® Automatic™

är standard i alla WIKING Luma braskaminer.

WIKING Luma-5




Technical specifications / Tekniska specifikationer

Nominal heat output / Nominell effekt	7.0 kW
Smoke outlet / Rökanslutning	Ø150 mm
Net efficiency / Verkningsgrad	81%
Chimney draught, min. (recommended) / Skorstensdrag, min. (rekommenderat)	12 Pa
Width of combustion chamber / Brännkammerbredd	365 mm
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklasse	

For further information on the specific WIKING Luma models see overview on page 52 /

För ytterligare information om de specifika WIKING Luma-modellerna se översikt på sidan 52.



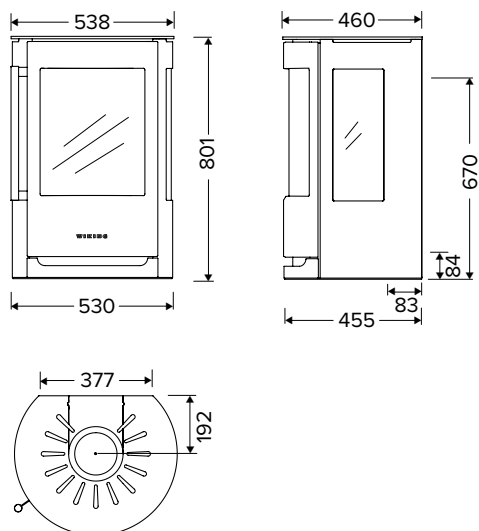


WIKING Luma 1*
Wall-mounted / Vägghängd



WIKING Luma 2*


* WIKING Luma 1 and 2 can be placed on a non-combustible floor or mounted on the wall. /
WIKING Luma 1 och 2 kan placeras på ett obrännbart golv eller hängas på väggen.

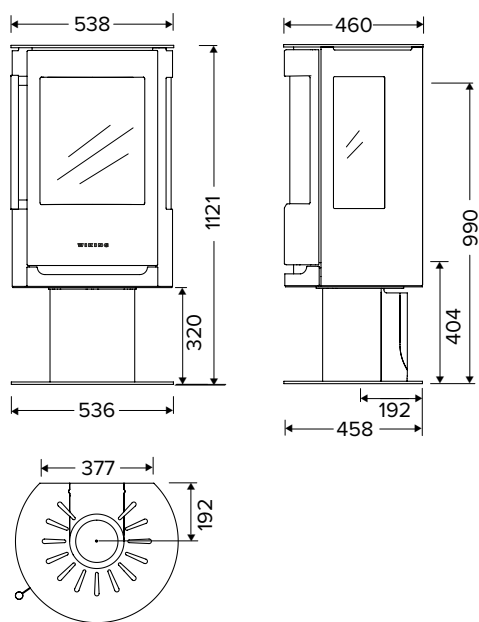

WIKING Luma 1
Grey, Pedestal / Grå, Piedestal




WIKING Luma 2
Pedestal / Piedestal

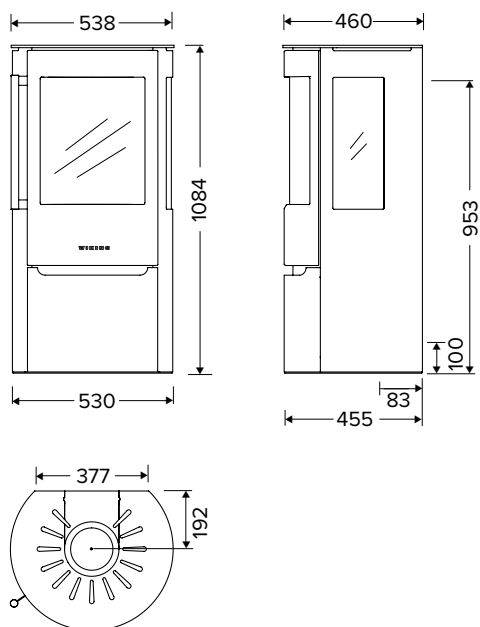

WIKING Luma 3




WIKING Luma 4

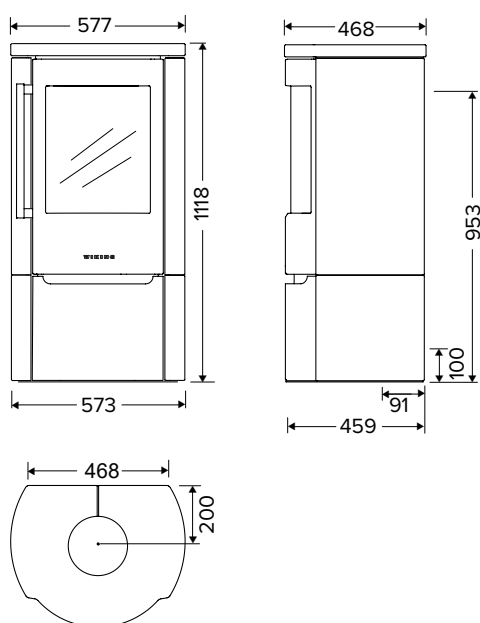

WIKING Luma 4
Natural stone white /
Natursten vit




WIKING Luma 4
Natural stone grey /
Natursten grå

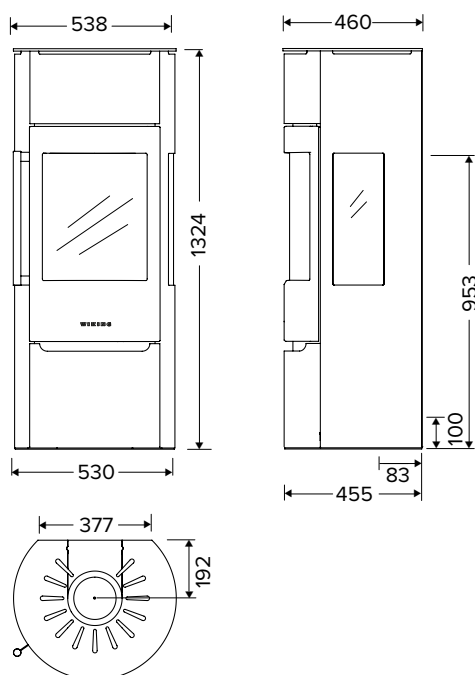

WIKING Luma 5



WIKING Luma 6

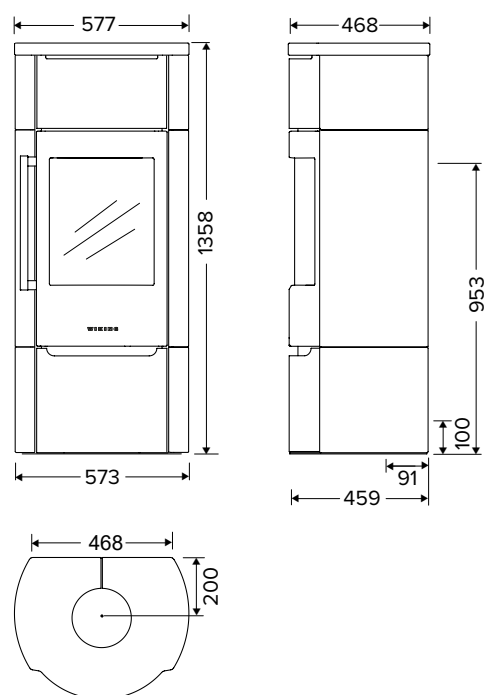

WIKING Luma 6
Natural stone grey /
Natursten grå



WIKING Luma 6
Natural stone white /
Natursten vit

WIKING MALA



WIKING Mala 4



WIKING® Autopilot™

is standard in all WIKING Mala models.

WIKING® Autopilot™

är standard i alla WIKING Mala braskaminer.




Technical specifications / Tekniska specifikationer

Nominal heat output / Nominell effekt	4.8 kW
Smoke outlet / Rökanslutning	Ø125 mm / Ø150 mm
Net efficiency / Verkningsgrad	79%
Chimney draught, min. (recommended) / Skorstensdrag, min. (rekommenderat)	12 Pa
Width of combustion chamber / Brännkammarebredd	340 mm
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklasse	




For further information on the specific WIKING Mala models see overview on page 54 /

För ytterligare information om de specifika WIKING Mala modellerna se översikt på sidan 54.



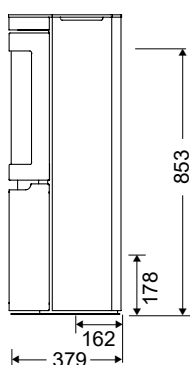


WIKING Mala 4

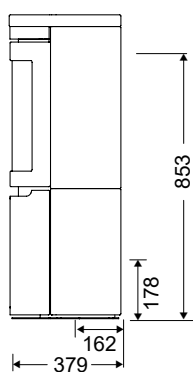


WIKING Mala 4
Natural stone white / Natursten vit



WIKING Mala 4
Natural stone grey / Natursten grå

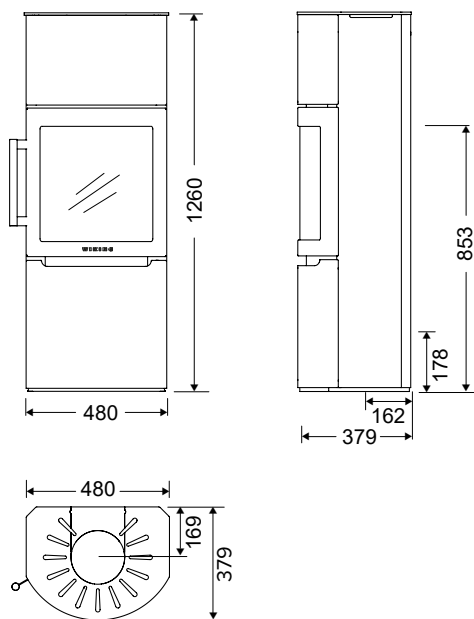

WIKING Mala 6

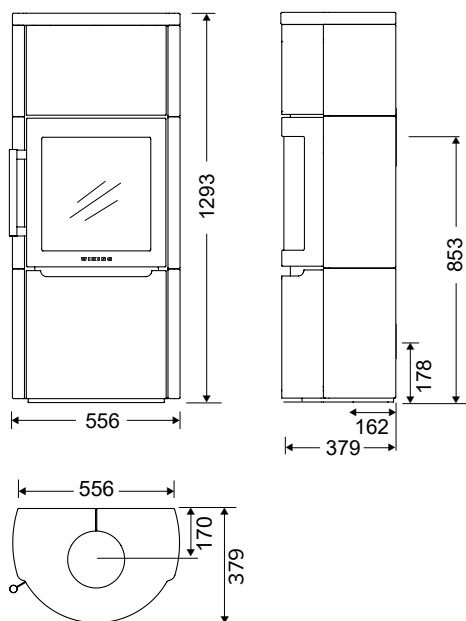

WIKING Mala 6
Natural stone grey /
Natursten grå



WIKING Mala 6
Natural stone white /
Natursten vit



WIKING PALA

WIKING® Autopilot™

is standard in all WIKING Pala models

WIKING® Autopilot™

är standard i alla WIKING Pala braskaminer

WIKING Pala 6

Natural stone top grey / Naturstentopp grå


Technical specifications / Tekniska specifikationer

Nominal heat output / Nominell effekt	7 kW
Smoke outlet / Rökanslutning	Ø150 mm
Net efficiency / Verkningsgrad	80%
Chimney draught, min. (recommended) / Skorstensdrag, min. (rekommenderat)	12 Pa
Width of combustion chamber / Brännkammarebredd	490 mm
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklasse	


For further information on the specific WIKING Pala models see overview on page 54 /

För ytterligare information om de specifika WIKING Pala modellerna se översikt på sidan 54.




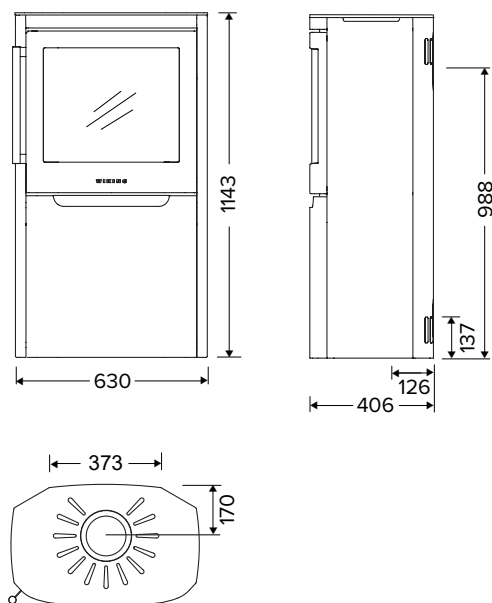

WIKING Pala 4

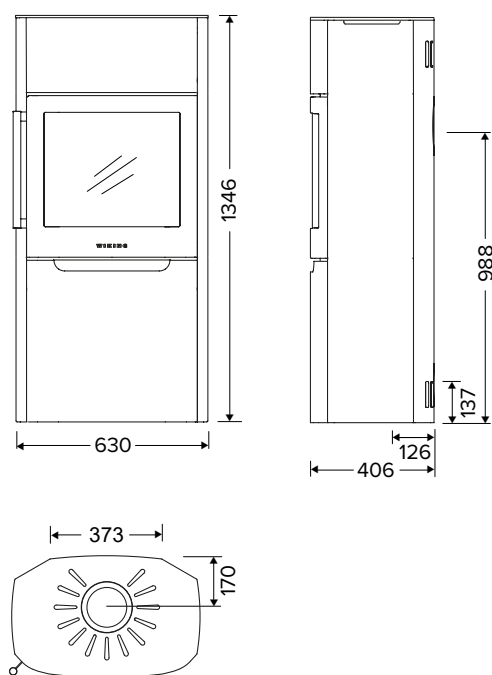


WIKING Pala 6

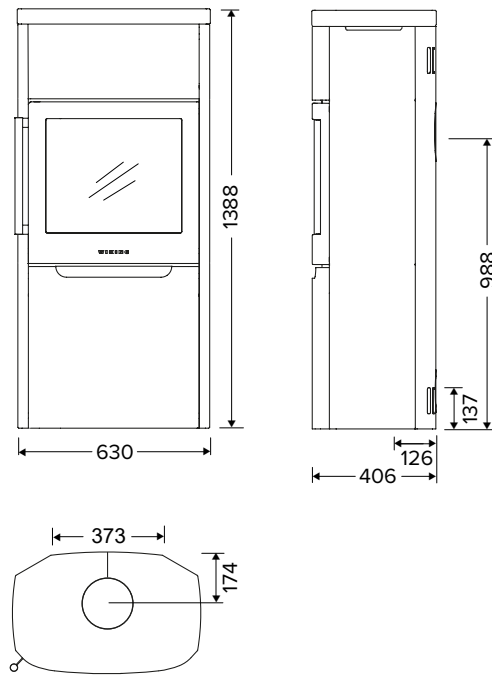

WIKING Pala 6
Natural stone top grey /
Naturstentopp grå



WIKING Pala 6
Natural stone top white /
Naturstentopp vit

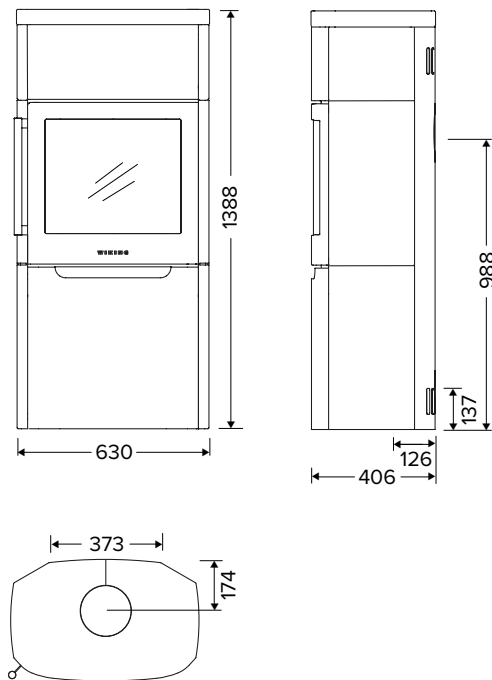

WIKING Pala 6
Natural stone grey /
Natursten grå



WIKING Pala 6
Natural stone white /
Natursten vit

ACCESSORIES

TILLBEHÖR



WIKING Mini 2
With plinth / Med sockel

STEEL BENCH

MODULBÄNK

Our exclusive steel bench is ideal when you want to raise your wood-burning stove from the floor. A bench height of 330 mm offers an excellent view of the flames and facilitates lighting up and re-stoking. Furthermore, your firewood can be handily stored underneath. The steel bench has a stylish matt black finish.

The following wood-burning stove models are suitable for the steel bench:

WIKING Mini 2, WIKING Miro 1⁺ and WIKING Miro 2⁺ - all with plinth.

The drawing below shows the WIKING Mini 2 with plinth on the steel bench.


Vår exklusiva modulbänk är perfekt för dig som vill ha upp braskaminen från golvet.

Höjden på 330 mm ger dig riktigt bra insyn till lågorna och underlättar både upptändning och påfyllning av ved förutom att du får praktisk förvaring av ved under bänken. Modulbänken är tillverkad av stål och har en snygg, mattsvart finish.

Följande kaminmodeller lämpar sig för placering på modulbänken:

WIKING Mini 2, WIKING Miro 1⁺ och WIKING Miro 2⁺ - alla med sockel.

Ritningen nedan visar WIKING Mini 2 med sockel på modulbänken.

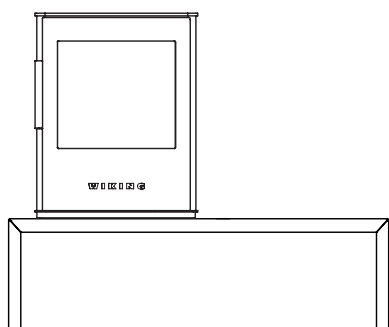

Steel bench / Modulbänk

H 330 x W/B 1250 x D 450 mm

WALL-MOUNTED FIREWOOD STORAGE

VÄGGHÄNGD VEDFÖRVARING

If you want to keep your floor space, our round firewood storage solution will do the trick. Available in various sizes.

Om du vill ha fri golvyta kan du förvara veden i våra snygga, runda vedställ. Välj mellan olika storlekar.



Wall-mounted firewood storage

Vägghängd vedförvaring

Ø422 or 600 mm. Depth 270 or 350 mm.
 Ø422 eller 600 mm. Djup 270 eller 350 mm.


Available in grey or black /
 Välj mellan grå eller svart

WIKING FLOOR PLATES

WIKING GOLVSKYDD

For selected models we offer a stylish solution for protecting the floor in front of your wood-burning stove. Our floor plates are available in glass or black steel. Choose the design that matches your home interior decoration the best. Not to be used instead of a hearth in UK, please check with your installer.

Till utvalda modeller erbjuder vi en elegant lösning för att skydda ditt golv framför braskaminen. Skivan kan levereras antingen av glas eller av svart stål så att du kan välja den variant som passar bäst in i ditt hem.

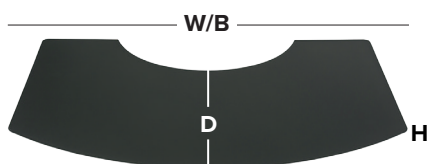

WIKING Mini & WIKING Miro steel/stål

W/B 954 x D 500 x H 2 mm
 B 774 x D 400 x H 2 mm

WIKING Maxi 4+6 steel/stål

W/B 1153 x D 500 x H 2 mm
 W/B 973 x D 400 x H 2 mm

WIKING Luma steel/stål


W/B 962 x D 503 x H 2 mm

WIKING Mala steel/stål

W/B 764 x D 407 x H 2 mm
 W/B 944 x D 505 x H 2 mm

WIKING Pala steel/stål

W/B 1056 x D 509 x H 2 mm

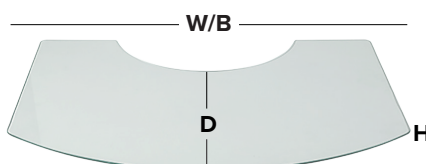

WIKING Mini & WIKING Miro⁺ glass/glas

W/B 954 x D 500 x H 6 mm
 W/B 774 x D 400 x H 6 mm

WIKING Maxi 4+6 glass/glas

W/B 1153 x D 500 x H 6 mm
 W/B 973 x D 400 x H 6 mm

WIKING Luma glass/glas

W/B 962 x D 503 x H 6 mm

WIKING Mala glass/glas

W/B 764 x D 407 x H 6 mm
 W/B 944 x D 505 x H 6 mm

WIKING Pala glass/glas

W/B 1056 x D 509 x H 6 mm

WIKING MINI

Technical specifications / Tekniska specifikationer

Nominal output / Nominell effekt

Net efficiency / Verkningsgrad

Chimney draft, min. (recommended) / Skorstensdragning, min. (rekommenderat)

Energy efficiency class / Energieffektivitetsklass

Dimensions (mm) / Dimensioner (mm)

Height / Höjd

Width / Bredd

Depth / Djup

Combustion chamber width (front/back) / Brännkammarebredd (fram/bak)

Weight / Vikt

Variants / Varianter

Black or grey steel / Svart eller grå stål

Wall bracket for straight wall / Väggbeslag för rak vägg

Wall bracket for corner / Väggbeslag för hörn

Connection measurements (mm) / Anslutningsmål (mm)

Smoke outlet, diameter / Rökanslutning, diameter

Smoke outlet, top - height from floor / Rökanslutning, topp - höjd från golv

Smoke outlet, back - height from floor / Rökanslutning, bak - höjd från golv

Fresh air system, diameter / Friskluftsystem, diameter

Fresh air system, rear connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning bak - höjd från golv

Fresh air system, floor connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning golv - höjd från golv

Distance to combustible material, min. insulated/uninsulated flue (mm) / Avstånd till brännbart material, min. isolerat/oisolerat rökrör (mm)

1: To combustible wall, rear / Till brännbar vägg, bak

1A: Rear - wall to center flue outlet / Bak - vägg till mitt rökutgång topp

2: To combustible wall, side / Till brännbar vägg, sida

2A: Side - wall to center flue outlet / Sida - vägg till mitt rökutgång topp

3: Distance from furniture, front / Möbleringsavstånd, fram

4: To combustible side, in front of the stove / Till brännbar sida, framför braskamin

5: Corner installation, 45°, from wall to stove / Uppställning i hörn, 45 gr, från vägg till beklädnad

6: Corner installation, 45°, from wall to center flue outlet / Uppställning i hörn, 45 gr, från vägg till mitt rökutgång




7: To combustible floor under the stove / För brännbart golv under kamin

8: To combustible ceiling / Till brännbart tak


9: To combustible floor in front of stove / För brännbart golv framför kamin

UK: May be installed on a 12 mm hearth on combustible floor / Distance to mantel piece



Placed on the floor Placering på golv

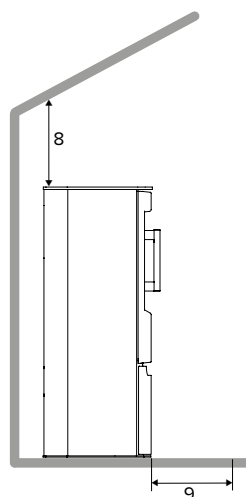

Wall-mounted Vägghängd



	WIKING Mini 2 <i>Wall-mounted / Vägghängd</i>	WIKING Mini 2 <i>On a plinth / Med sockel</i>	WIKING Mini 2 <i>With low legs / Med korta ben</i>	WIKING Mini 2 <i>With high legs / Med långa ben</i>	WIKING Mini 2 <i>On a pedestal / På piedestal</i>	WIKING Mini 4 <i>Lower door / Underlucka</i>	WIKING Mini 4 <i>Wood store / Vedfack</i>
	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW
	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
	592	608	652	832	988	892	892
	468	468	468	513	468	468	468
	356	356	356	371	371	356	356
	350 / 320	350 / 320	350 / 320	350 / 320	350 / 320	350 / 320	350 / 320
	71 kg	72 kg	72 kg	74 kg	87 kg	86 kg	84 kg
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	—	—	—	—	—	—
	✓	—	—	—	—	—	—
	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150
	550	566	610	790	946	850	850
	444	460	504	684	840	744	744
	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
	-63 ³⁾	—	63 ³⁾	244	400	250	250
	83 ³⁾	83	83 ³⁾	83 ³⁾	170	83	83 ³⁾
	75 / 125	75 / 125	75 / 125	75 / 125	75 / 125	75 / 125	75 / 125
	214 / 264	214 / 264	214 / 264	214 / 264	214 / 264	214 / 264	214 / 264
	325 / 325	325 / 325	325 / 325	325 / 325	325 / 325	325 / 325	325 / 325
	559 / 559	559 / 559	559 / 559	559 / 559	559 / 559	559 / 559	559 / 559
	1000 / 1000	1000 / 1000	1000 / 1000	1000 / 1000	1000 / 1000	1000 / 1000	1000 / 1000
	325 / 325	325 / 325	325 / 325	325 / 325	325 / 325	325 / 325	325 / 325
	50 / 75	50 / 75	50 / 75	50 / 75	50 / 75	50 / 75	50 / 75
	245 / 270	245 / 270	245 / 270	245 / 270	245 / 270	245 / 270	245 / 270
	220 ¹⁾ / 220 ¹⁾	— ⁴⁾ / — ⁴⁾	— ⁴⁾ / — ⁴⁾	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	750 / 750	750 / 750	750 / 750	750 / 750	750 / 750	750 / 750	750 / 750
	0 ²⁾ / 0 ²⁾	400 ⁵⁾ / 400 ⁵⁾	400 ⁵⁾ / 400 ⁵⁾	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	Yes ⁶⁾ / 450	No ⁷⁾ / 450	No ⁷⁾ / 450	Yes / 450	Yes / 450	Yes / 450	Yes / 450



Distance measurement to noncombustible wall with wall bracket. /
 Avståndsmätning för ickebrännbar vägg med väggbeslag.

- 1) From the bottom edge of the wood-burning stove. This distance requirement is met if the wood-burning stove is installed with high legs, on a pedestal or on a wall with the required distance below the wood-burning stove.
- 2) Only when the distance to combustible flooring under the stove is ensured. Otherwise the distance requirement is 400/400 mm (for UK: 300/300 mm). For UK: See also installation manual for further information.
- 3) Please note that the connecting pipes will be visible.
- 4) Must be installed on a non-combustible floor. For UK: Must be installed on a Constructional Hearth as Building Regulations.
- 5) For UK: Distance requirements are 300/300 mm.
- 6) For UK: May be installed wall-hung with a 12 mm hearth on combustible floor only when distance to combustible flooring under the stove is ensured.
- 7) For UK: WIKING Mini 2 on a plinth or with low legs must be installed on a Constructional Hearth as Building Regulations.

- 1) Från braskaminens underkant.
 Detta avståndskrav följs, när braskaminen monteras med långa ben, på piedestal eller hängs på väggen med det krävda avståndet under braskaminen.
- 2) Gäller endast när avståndet till brännbart golv under braskaminen upprätthålls.
 Annars är avståndskravet 400/400 mm.
- 3) Observera att anslutningsrören kommer att vara synliga.
- 4) Får endast monteras på ej brännbart golv.

WIKING MAXI

WIKING
Maxi 2

Wall-mounted /
Vägghängd

WIKING
Maxi 2




On a plinth /
Med sockel

WIKING
Maxi 2


With low legs /
Med korta ben

Technical specifications / Tekniska specifikationer			
Nominal output / Nominell effekt	6.6 kW	6.6 kW	6.6 kW
Net efficiency / Verkningsgrad	80%	80%	80%
Chimney draft, min. (recommended) / Skorstensdragning, min. (rekommenderat)	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklass	A ⁺ ₁ G	A ⁺ ₁ G	A ⁺ ₁ G
Dimensions (mm) / Dimensioner (mm)			
Height / Höjd	592	608	652
Width / Bredd	667	667	667
Depth / Djup	369	369	369
Combustion chamber width (front/back) / Brännkammarebredd (fram/bak)	522 / 485	522 / 485	522 / 485
Weight / Vikt	113 kg	114 kg	114 kg
Weight heat storage stones / Vikt värmelagringssten	–	–	–
Weight with natural stone cladding grey / Vikt med naturstensbeklädnad grå	–	–	–
Weight with natural stone cladding white / Vikt med naturstensbeklädnad vit	–	–	–
Variants / Varianter			
Black or grey steel / Svart eller grå stål	✓	✓	✓
Wall bracket for straight wall / Väggbeslag för rak vägg	✓	–	–
Heat storage stones / Värmelagringssten	–	–	–
Natural stone cladding grey / Naturstensbeklädnad grå	–	–	–
Natural stone cladding white / Naturstensbeklädnad vit	–	–	–
Connection measurements (mm) / Anslutningsmål (mm)			
Smoke outlet, diameter / Rökanslutning, diameter	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150
Smoke outlet, top - height from floor / Rökanslutning, topp - höjd från golv	526	542	587
Smoke outlet, back - height from floor / Rökanslutning, bak - höjd från golv	428	444	488
Fresh air system, diameter / Friskluftsystem, diameter	Ø100	Ø100	Ø100
Fresh air system, rear connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning bak - höjd från golv	110	126	171
Fresh air system, floor connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning golv - höjd från golv	–	–	–
Distance to combustible material, min. insulated/uninsulated flue (mm) / Avstånd till brännbart material, min. isolerat/oisolerat rökrör (mm)			
1: To combustible wall, rear / Till brännbar vägg, bak	75 / 150	75 / 150	75 / 150
1A: Rear - wall to center flue outlet / Bak - vägg till mitt rökutgång topp	234 / 309	234 / 309	234 / 309
2: To combustible wall, side / Till brännbar vägg, sida	150 / 150	150 / 150	150 / 150
2A: Side - wall to center flue outlet / Sida - vägg till mitt rökutgång topp	484 / 484	484 / 484	484 / 484
3: Distance from furniture, front / Möbleringsavstånd, fram	1350 / 1350	1350 / 1350	1350 / 1350
4: To combustible side, in front of the stove / Till brännbar sida, framför braskamin	450 / 450	450 / 450	450 / 450
5: Corner installation, 45°, from wall to stove / Uppställning i hörn, 45 gr, från vägg till beklädnad	100 / 75	100 / 75	100 / 75
6: Corner installation, 45°, from wall to center flue outlet / Uppställning i hörn, 45 gr, från vägg till mitt rökutgång	435 / 411	435 / 411	435 / 411
7: To combustible floor under the stove / För brännbart golv under kamin	300 ¹⁾ / 300 ¹⁾	– ⁴⁾ / – ⁴⁾	– ⁴⁾ / – ⁴⁾
8: To combustible ceiling / Till brännbart tak	700 / 650	700 / 650	700 / 650
9: To combustible floor in front of stove / För brännbart golv framför kamin	0 ²⁾ / 0 ²⁾	600 ⁶⁾ / 600 ⁶⁾	600 ⁶⁾ / 600 ⁶⁾
UK: May be installed on a 12 mm hearth on combustible floor / Distance to mantel piece	Yes ²⁾ / 700 ⁹⁾	No ⁸⁾ / 700 ⁹⁾	No ⁸⁾ / 700 ⁹⁾


Placed on the floor Placering på golv

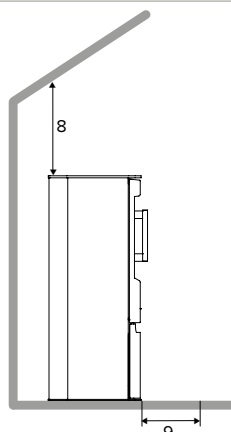

Wall-mounted Vägghängd



WIKING Maxi 2 <i>With high legs / Med långa ben</i>	WIKING Maxi 4 <i>Lower door / Underlucka</i>	WIKING Maxi 4 <i>Wood store / Vedfack</i>	WIKING Maxi 4 <i>Natural stone & lower door / Natursten & underlucka</i>	WIKING Maxi 4 <i>Natural stone & wood store / Natursten & vedfack</i>	WIKING Maxi 6 <i>Lower door / Underlucka</i>	WIKING Maxi 6 <i>Wood store / Vedfack</i>	WIKING Maxi 6 <i>Natural stone & lower door / Natursten & underlucka</i>	WIKING Maxi 6 <i>Natural stone & wood store / Natursten & vedfack</i>
6.6 kW	6.6 kW	6.6 kW	6.6 kW	6.6 kW	6.6 kW	6.6 kW	6.6 kW	6.6 kW
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
								
842	892	892	926	926	1193	1193	1223	1223
667 + 43	667	667	747	747	667	667	747	747
369 + 24	369	369	372	372	369	369	372	372
522 / 485	522 / 485	522 / 485	522 / 485	522 / 485	522 / 485	522 / 485	522 / 485	522 / 485
116 kg	133 kg	130 kg	–	–	143 kg	140 kg	–	–
–	–	–	–	–	69 kg	69 kg	69 kg	69 kg
–	–	–	225 kg	222 kg	–	–	265 kg	262 kg
–	–	–	218 kg	215 kg	–	–	235 kg	232 kg
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	✓	–	✓	–
–	–	–	✓	✓	–	–	✓	✓
–	–	–	✓	✓	–	–	✓	✓
Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150
776	826	826	826	826	826	826	826	826
678	728	728	728	728	728	728	728	728
Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
360	200 / 397	397	200 / 397	397	200 / 397	397	200 / 397	397
–	159	159 ³⁾	159	159 ³⁾	159	159 ³⁾	159	159 ³⁾
75 / 150	75 / 150	75 / 150	75 / 150	75 / 150	75 / 150	75 / 150	75 / 150	75 / 150
234 / 309	234 / 309	234 / 309	234 / 309	234 / 309	234 / 309	234 / 309	234 / 309	234 / 309
150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
484 / 484	484 / 484	484 / 484	522 / 522	522 / 522	484 / 484	484 / 484	522 / 522	522 / 522
1350 / 1350	1350 / 1350	1350 / 1350	1350 / 1350	1350 / 1350	1350 / 1350	1350 / 1350	1350 / 1350	1350 / 1350
450 / 450	450 / 450	450 / 450	450 / 450	450 / 450	450 / 450	450 / 450	450 / 450	450 / 450
100 / 75	100 / 75	100 / 75	100 / 75	100 / 75	100 / 75	100 / 75	100 / 75	100 / 75
435 / 411	435 / 411	435 / 411	468 / 443	468 / 443	435 / 411	435 / 411	468 / 443	468 / 443
– ⁵⁾ / – ⁵⁾	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
700 / 650	700 / 650	700 / 650	700 / 650	700 / 650	700 / 650	700 / 650	700 / 650	700 / 650
400 ⁷⁾ / 400 ⁷⁾	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Yes / 700 ⁹⁾	Yes / 700 ⁹⁾	Yes / 700 ⁹⁾	Yes / 700 ⁹⁾	Yes / 700 ⁹⁾	Yes / 700 ⁹⁾	Yes / 700 ⁹⁾	Yes / 700 ⁹⁾	Yes / 700 ⁹⁾



Distance measurement to noncombustible wall with wall bracket. /
Avståndsmätning för ickebrännbar vägg med väggbeslag.

- 1) From the bottom edge of the wood-burning stove. This distance requirement is met if the wood-burning stove is installed on a wall with the required distance below the wood-burning stove.
- 2) Only when the distance to combustible flooring under the stove is ensured. Otherwise the distance requirement is 600/600 mm (for UK: 550/550 mm). For UK: See also installation manual for further information.
- 3) Please note that connection pipes will be visible.
- 4) Must be installed on a non-combustible floor. For UK: Must be installed on a Constructional Hearth as Building Regulations.
- 5) Must be installed on a non-combustible floor. For UK: Installation on a combustible floor is permitted.
- 6) For UK: Distance requirements are 550/550 mm.
- 7) For UK: Distance requirements are 0/0 mm.
- 8) For UK: WIKING Maxi 2 on a plinth or with low legs must be installed on a Constructional Hearth as Building Regulations.
- 9) For UK: Distance requirement for installation with uninsulated flue pipe is 650 mm.

- 1) Från braskaminens underkant.
Detta avståndskrav följs, när braskaminen hängs på väggen med det krävda avståndet under braskaminen.
- 2) Gäller endast när avståndet till brännbart golv under braskaminen upprätthålls. Annars är avståndskravet 600/600 mm.
- 3) Notera att anslutningsrören kommer att vara synliga.
- 4) Får endast monteras på ej brännbart golv.
- 5) Får endast monteras på ej brännbart golv.

WIKING MIRO⁺

Technical specifications / Tekniska specifikationer

Nominal output / *Nominell effekt*

Net efficiency / *Verkningsgrad*

Chimney draft, min. (recommended) / *Skorstensdragning, min. (rekommenderat)*

Energy efficiency class / *Energieffektivitetsklass*

Dimensions (mm) / Dimensioner (mm)

Height / *Höjd*

Width / *Bredd*

Depth / *Djup*

Combustion chamber width (front/back) / *Brännkammarebredd (fram/bak)*

Weight / *Vikt*

Weight wall bracket for straight wall / *Vikt väggbeslag för rak vägg*

Weight wall bracket for corner / *Vikt väggbeslag för hörn*

Variants / Varianter

Black or grey steel / *Svart eller grå stål*

Wall bracket for straight wall / *Väggbeslag för rak vägg*

Wall bracket for corner / *Väggbeslag för hörn*

Connection measurements (mm) / Anslutningsmål (mm)

Smoke outlet, diameter / *Rökanslutning, diameter*

Smoke outlet, top - height from floor / *Rökanslutning, topp - höjd från golv*

Smoke outlet, back - height from floor / *Rökanslutning, bak - höjd från golv*

Fresh air system, diameter / *Friskluftsystem, diameter*

Fresh air system, rear connection - height from floor / *Friskluftsystem, anslutning bak - höjd från golv*

Fresh air system, floor connection - height from floor / *Friskluftsystem, anslutning golv - höjd från golv*

Distance to combustible material, min. insulated/uninsulated flue (mm) / Avstånd till brännbart material, min. isolerat/oisolerat rökrör (mm)

1: To combustible wall, rear / *Till brännbar vägg, bak*

1A: Rear - wall to center flue outlet / *Bak - vägg till mitt rökutgång topp*

2: To combustible wall, side / *Till brännbar vägg, sida*

2A: Side - wall to center flue outlet / *Sida - vägg till mitt rökutgång topp*

3: Distance from furniture, front / *Möbleringsavstånd, fram*

4: To combustible side, in front of the stove / *Till brännbar sida, framför braskamin*

5: Corner installation, 45°, from wall to stove / *Uppställning i hörn, 45 gr, från vägg till beklädnad*

6: Corner installation, 45°, from wall to center flue outlet / *Uppställning i hörn, 45 gr, från vägg till mitt rökutgång*




7: To combustible floor under the stove / *För brännbart golv under braskamin*

8: To combustible ceiling / *Till brännbart tak*


9: To combustible floor in front of stove / *För brännbart golv framför braskamin*

UK: May be installed on a 12 mm hearth on combustible floor



Placed on the floor Placering på golv

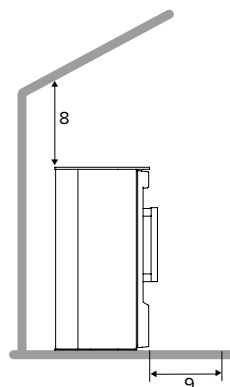

Wall-mounted Vägghängd



	WIKING Miro 1 ⁺ <i>Wall-mounted / Vägghängd</i>	WIKING Miro 1 ⁺ <i>On a plinth / Med sockel</i>	WIKING Miro 1 ⁺ <i>On a pedestal / På piedestal</i>	WIKING Miro 2 ⁺ <i>Wall-mounted / Vägghängd</i>	WIKING Miro 2 ⁺ <i>On a plinth / Med sockel</i>	WIKING Miro 2 ⁺ <i>On a pedestal / På piedestal</i>
	4.8 kW	4.8 kW	4.8 kW	4.8 kW	4.8 kW	4.8 kW
	77%	77%	77%	77%	77%	77%
	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
	712	782	1108	712	782	1108
	468	468	468	468	468	468
	369	369	369	369	369	369
	350 / 320	350 / 320	350 / 320	350 / 320	350 / 320	350 / 320
	91 kg	97 kg	107 kg	94 kg	100 kg	110 kg
	2.8 kg	—	—	2.8 kg	—	—
	10.1 kg	—	—	10.1 kg	—	—
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	—	—	✓	—	—
	✓	—	—	✓	—	—
	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150
	670	740	1066	670	740	1066
	563	633	960	563	633	960
	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
	128	198	524	128	198	524
	—	—	—	—	—	—
	100 / 150	100 / 150	100 / 150	100 / 175	100 / 175	100 / 175
	248 / 298	248 / 298	248 / 298	248 / 323	248 / 323	248 / 323
	500 / 500	500 / 500	500 / 500	100 / 150	100 / 150	100 / 150
	734 / 734	734 / 734	734 / 734	334 / 384	334 / 384	334 / 384
	1100 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100
	500 / 500	500 / 500	500 / 500	450 / 450	450 / 450	450 / 450
	265 / 265	265 / 265	265 / 265	50 / 75	50 / 75	50 / 75
	477 / 477	477 / 477	477 / 477	262 / 287	262 / 287	262 / 287
	300 ¹⁾ / 300 ¹⁾	— ²⁾ / — ²⁾	0 / 0	300 ¹⁾ / 300 ¹⁾	— ²⁾ / — ²⁾	0 / 0
	500 / 500	500 / 500	500 / 500	500 / 500	500 / 500	500 / 500
	0 ³⁾ / 0 ³⁾	550 / 550	0 / 0	0 ³⁾ / 0 ³⁾	550 / 550	0 / 0
	Yes ³⁾	No ⁴⁾	Yes	Yes ³⁾	No ⁴⁾	Yes



Distance measurement to noncombustible wall with wall bracket. /
Avståndsmätning för ickebrännbar vägg med väggbeslag.

- 1) From the bottom edge of the wood-burning stove. This distance requirement is met if the wood-burning stove is installed on a pedestal or on a wall with the required distance below the wood-burning stove.
- 2) Must be installed on a non-combustible floor. For UK: Must be installed on a Constructional Hearth as Building Regulations.
- 3) Only when the distance to combustible flooring under the stove is ensured. Otherwise the distance requirement is 550/550 mm. For UK: See also installation manual for further information.
- 4) For UK: WIKING Miro 1⁺ on a plinth and WIKING Miro 2⁺ on a plinth must be installed on a Constructional Hearth as Building Regulations.

- 1) Från braskaminens underkant. Detta avståndskrav följs, när braskaminen monteras på piedestal eller hängs på väggen med det krävda avståndet under braskaminen.
- 2) Får endast monteras på ej brännbart golv.
- 3) Gäller endast när avståndet till brännbart golv under braskaminen upprätthålls. Annars är avståndskravet 550/550 mm.

WIKING MIRO⁺

WIKING
Miro 3⁺

Lower door /
Underlucka





WIKING
Miro 3⁺

Wood store /
Vedfack

WIKING
Miro 4⁺

Lower door /
Underlucka

Technical specifications / Tekniska specifikationer			
Nominal output / Nominell effekt	4.8 kW	4.8 kW	4.8 kW
Net efficiency / Verkningsgrad	77%	77%	77%
Chimney draft, min. (recommended) / Skorstensdragning, min. (rekommenderat)	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklass			
Dimensions (mm) / Dimensioner (mm)			
Height / Höjd	1012	1012	1012
Width / Bredd	468	468	468
Depth / Djup	369	369	369
Combustion chamber width (front/back) / Brännkamarbredd (fram/bak)	350 / 320	350 / 320	350 / 320
Weight / Vikt	106 kg	104 kg	108 kg
Weight heat storage stones / Vikt värmelagringssten	–	–	–
Weight with natural stone cladding grey / Vikt med naturstensbeklädnad grå	–	–	–
Weight with natural stone cladding white / Vikt med naturstensbeklädnad vit	–	–	–
Variants / Varianter			
Black or grey steel / Svart eller grå stål	✓	✓	✓
Heat storage stones / Värmelagringssten	–	–	–
Natural stone cladding grey / Naturstensbeklädnad grå	–	–	–
Natural stone cladding white / Naturstensbeklädnad vit	–	–	–
Connection measurements (mm) / Anslutningsmål (mm)			
Smoke outlet, diameter / Rökanslutning, diameter	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150
Smoke outlet, top - height from floor / Rökanslutning, topp - höjd från golvet	970	970	970
Smoke outlet, back - height from floor / Rökanslutning, bak - höjd från golvet	864	864	864
Fresh air system, diameter / Friskluftsystem, diameter	Ø100	Ø100	Ø100
Fresh air system, rear connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning bak - höjd från golvet	199 / 429	199 / 429	199 / 429
Fresh air system, floor connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning golvet - höjd från golvet	160	160 ¹⁾	160
Distance to combustible material, min. insulated/uninsulated flue (mm) / Avstånd till brännbart material, min. isolerat/oisolerat rökrör (mm)			
1: To combustible wall, rear / Till brännbar vägg, bak	100 / 150	100 / 150	100 / 175
1A: Rear - wall to center flue outlet / Bak - vägg till mitt rökutgångstopp	248 / 298	248 / 298	248 / 323
2: To combustible wall, side / Till brännbar vägg, sida	500 / 500	500 / 500	100 / 150
2A: Side - wall to center flue outlet / Sida - vägg till mitt rökutgångstopp	734 / 734	734 / 734	334 / 384
3: Distance from furniture, front / Möbleringsavstånd, fram	1100 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100
4: To combustible side, in front of the stove / Till brännbar sida, framför braskamin	500 / 500	500 / 500	450 / 450
5: Corner installation, 45°, from wall to stove / Uppställning i hörn, 45 gr, från vägg till beklädnad	265 / 265	265 / 265	50 / 75
6: Corner installation, 45°, from wall to center flue outlet / Uppställning i hörn, 45 gr, från vägg till mitt rökutgång	477 / 477	477 / 477	262 / 287
7: To combustible floor under the stove / För brännbart golv under kamin	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8: To combustible ceiling / Till brännbart tak	500 / 500	500 / 500	500 / 500
9: To combustible floor in front of stove / För brännbart golv framför kamin	0 / 0	0 / 0	0 / 0

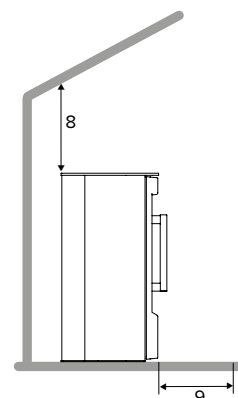

WIKING Miro 4 ⁺ Wood store / Vedfack	WIKING Miro 4 ⁺ Natural stone & lower door / Natursten & underlucka	WIKING Miro 4 ⁺ Natural stone & wood store/ Natursten & vedfack	WIKING Miro 5 ⁺ Lower door / Underlucka	WIKING Miro 5 ⁺ Wood store / Vedfack	WIKING Miro 6 ⁺ Lower door / Underlucka	WIKING Miro 6 ⁺ Wood store / Vedfack	WIKING Miro 6 ⁺ Natural stone & lower door / Natursten & underlucka	WIKING Miro 6 ⁺ Natural stone & wood store/ Natursten & vedfack
4.8 kW	4.8 kW	4.8 kW	4.8 kW	4.8 kW	4.8 kW	4.8 kW	4.8 kW	4.8 kW
77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
								
1012	1045	1045	1315	1315	1315	1315	1352	1352
468	545	545	468	468	468	468	545	545
369	374	374	369	369	369	369	374	374
350 / 320	350 / 320	350 / 320	350 / 320	350 / 320	350 / 320	350 / 320	350 / 320	350 / 320
106 kg	–	–	117 kg	116 kg	119 kg	118 kg	–	–
–	–	–	34 kg	–	34 kg	–	34 kg	–
–	226 kg	224 kg	–	–	–	–	266 kg	266 kg
–	195 kg	193 kg	–	–	–	–	226 kg	226 kg
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	✓	–	✓	–	✓	–
–	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓
–	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓
Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150
970	970	970	970	970	970	970	970	970
864	864	864	864	864	864	864	864	864
Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
199 / 429	199 / 429	199 / 429	199 / 429	199 / 429	199 / 429	199 / 429	199 / 429	199 / 429
160 ¹⁾	160	160 ¹⁾	160	160 ¹⁾	160	160 ¹⁾	160	160 ¹⁾
100 / 175	100 / 175	100 / 175	100 / 150	100 / 150	100 / 175	100 / 175	100 / 175	100 / 175
248 / 323	248 / 323	248 / 323	248 / 298	248 / 298	248 / 323	248 / 323	248 / 323	248 / 323
100 / 150	100 / 150	100 / 150	500 / 500	500 / 500	100 / 150	100 / 150	100 / 150	100 / 150
334 / 384	373 / 423	373 / 423	734 / 734	734 / 734	334 / 384	334 / 384	373 / 423	373 / 423
1100 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100
450 / 450	450 / 450	450 / 450	500 / 500	500 / 500	450 / 450	450 / 450	450 / 450	450 / 450
50 / 75	50 / 75	50 / 75	265 / 265	265 / 265	50 / 75	50 / 75	50 / 75	50 / 75
262 / 287	316 / 341	316 / 341	477 / 477	477 / 477	262 / 287	262 / 287	316 / 341	316 / 341
0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
500 / 500	500 / 500	500 / 500	500 / 500	500 / 500	500 / 500	500 / 500	500 / 500	500 / 500
0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

1) Please note that connection pipes will be visible.

1) Notera att anslutningsrören kommer att vara synliga.




WIKING LUMA

WIKING
Luma 1


Wall-mounted /
Vägghängd

Technical specifications / Tekniska specifikationer	
Nominal output / Nominell effekt	7 kW
Net efficiency / Verkningsgrad	81%
Chimney draft, min. (recommended) / Skorstensdragning, min. (rekommenderat)	12 Pa
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklass	A
Dimensions (mm) / Dimensioner (mm)	
Height / Höjd	801
Width / Bredd	538
Depth / Djup	460
Combustion chamber width (front/back) / Brännkammarebredd (fram/bak)	365
Weight / Vikt	117 kg
Weight heat storage stones / Vikt värmelagringssten	—
Weight with natural stone cladding grey / Vikt med naturstensbeklädnad grå	—
Weight with natural stone cladding white / Vikt med naturstensbeklädnad vit	—
Variantes / Varianter	
Black or grey steel / Svart eller grå stål	✓
Wall bracket for straight wall / Väggbeslag för rak vägg	✓
Wall bracket for corner / Väggbeslag för hörn	✓
Heat storage stones / Värmelagringssten	—
Natural stone cladding grey / Naturstensbeklädnad grå	—
Natural stone cladding white / Naturstensbeklädnad vit	—
Connection measurements (mm) / Anslutningsmål (mm)	
Smoke outlet, diameter / Rökanslutning, diameter	Ø150
Smoke outlet, top - height from floor / Rökanslutning, topp - höjd från golv	762
Smoke outlet, back - height from floor / Rökanslutning, bak - höjd från golv	670
Fresh air system, diameter / Friskluftsystem, diameter	Ø100
Fresh air system, rear connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning bak - höjd från golv	84
Fresh air system, floor connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning golv - höjd från golv	83
Distance to combustible material, min. insulated/uninsulated flue (mm) / Avstånd till brännbart material, min. isolerat/oisolerat rökrör (mm)	
1: To combustible wall, rear / Till brännbar vägg, bak	75 / 175
1A: Rear - wall to center flue outlet / Bak - vägg till mitt rökutgång topp	267 / 367
2: To combustible wall, side / Till brännbar vägg, sida	625 / 625
2A: Side - wall to center flue outlet / Sida - vägg till mitt rökutgång topp	890 / 890
3: Distance from furniture, front / Möbleringsavstånd, fram	1200 / 1200
4: To combustible side, in front of the stove / Till brännbar sida, framför braskamin	625 / 625
5: Corner installation, 45°, from wall to stove / Uppställning i hörn, 45 gr, från vägg till beklädnad	350 / 350
6: Corner installation, 45°, from wall to center flue outlet / Uppställning i hörn, 45 gr, från vägg till mitt rökutgång	619 / 619
7: To combustible floor under the stove / För brännbart golv under kamin	290 ¹⁾ / 290 ¹⁾
8: To combustible ceiling / Till brännbart tak	500 / 500
9: To combustible floor in front of stove / För brännbart golv framför kamin	0 ²⁾ / 0 ²⁾
UK: May be installed on a 12 mm hearth on combustible floor	Yes ⁴⁾



Placed on the floor Placering på golv

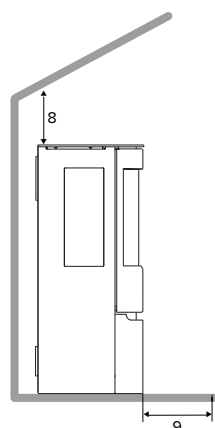

Wall-mounted Vägghängd



WIKING Luma 1 On a pedestal / På piedestal	WIKING Luma 2 Wallmounted / Vägghängd/	WIKING Luma 2 On a pedestal / På piedestal	WIKING Luma 3	WIKING Luma 4	WIKING Luma 4 Natural stone / Natursten	WIKING Luma 5	WIKING Luma 6	WIKING Luma 6 Natural stone / Natursten
7 kW	7 kW	7 kW	7 kW	7 kW	7 kW	7 kW	7 kW	7 kW
81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
1121	801	1121	1084	1084	1118	1324	1324	1358
538	538	538	538	538	577	538	538	577
460	460	460	460	460	468	460	460	468
365	365	365	365	365	365	365	365	365
136 kg	114 kg	133 kg	120 kg	117 kg	–	129 kg	126 kg	–
–	–	–	–	–	–	45 kg	45 kg	45 kg
–	–	–	–	–	231 kg	–	–	262 kg
–	–	–	–	–	206 kg	–	–	231 kg
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	–	–	–	–	–	–	–
–	✓	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	✓	–	–	✓
–	–	–	–	–	✓	–	–	✓
Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
1080	762	1080	1043	1043	1043	1043	1043	1043
990	670	990	953	953	953	953	953	953
Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
404	84	404	100	100	100	100	100	100
192	83	192	83	83	91	83	83	91
75 / 175	125 / 250	125 / 250	75 / 175	125 / 250	125 / 250	75 / 175	125 / 250	125 / 250
267 / 367	317 / 442	317 / 442	267 / 367	317 / 442	325 / 450	267 / 367	317 / 442	325 / 450
625 / 625	450 / 450	450 / 450	625 / 625	450 / 450	450 / 450	625 / 625	450 / 450	450 / 450
890 / 890	715 / 715	715 / 715	890 / 890	715 / 715	737 / 737	890 / 890	715 / 715	737 / 737
1200 / 1200	1250 / 1250	1250 / 1250	1200 / 1200	1250 / 1250	1250 / 1250	1200 / 1200	1250 / 1250	1250 / 1250
625 / 625	625 / 625	625 / 625	625 / 625	625 / 625	625 / 625	625 / 625	625 / 625	625 / 625
350 / 350	75 / 165	75 / 165	350 / 350	75 / 165	75 / 165	350 / 350	75 / 165	75 / 165
619 / 619	344 / 434	344 / 434	619 / 619	344 / 434	381 / 471	619 / 619	344 / 434	381 / 471
0 / 0	290 ¹⁾ / 290 ¹⁾	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
500 / 500	550 / 550	550 / 550	500 / 500	550 / 550	550 / 550	500 / 500	550 / 550	550 / 550
0 / 0	0 ³⁾ / 0 ³⁾	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Yes	Yes ⁴⁾	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes



Distance measurement to
noncombustible wall with wall bracket. /
Avståndsmätning för ickebrännbar
vägg med väggbeslag.

- 1) From the bottom edge of the wood-burning stove. This distance requirement is met if the wood-burning stove is installed on a pedestal or on a wall with the required distance below the wood-burning stove.
- 2) Only when the distance to combustible flooring under the stove is ensured. Otherwise the distance requirement is 500/500 mm (for UK: 425 mm/425 mm). For UK: See also installation manual for further information.
- 3) Only when the distance to combustible flooring under the stove is ensured. Otherwise the distance requirement is 600/600 mm (for UK: 425 mm/425 mm). For UK: See also installation manual for further information.
- 4) For UK: Only when the required distance to combustible flooring under the wood-burning stove has been met. Otherwise, WIKING Luma 1 and WIKING Luma 2 must be installed on a Constructional Hearth as Building Regulations.

- 1) Från braskaminens underkant. Detta avståndskrav följs, när braskaminen monteras på piedestal eller hängs på väggen med det krävda avståndet under braskaminen.
- 2) Gäller endast när avståndet till brännbart golv under braskaminen upprätthålls. Annars är avståndskravet 500/500 mm.
- 3) Gäller endast när avståndet till brännbart golv under braskaminen upprätthålls. Annars är avståndskravet 600/600 mm.

WIKING MALA & PALA

Technical specifications / Tekniska specifikationer

Nominal output / *Nominell effekt*

Net efficiency / *Verkningsgrad*

Chimney draft, min. (recommended) / *Skorstensdragning, min. (rekommenderat)*

Energy efficiency class / *Energieffektivitetsklass*

Dimensions (mm) / Dimensioner (mm)

Height / *Höjd*

Width / *Bredd*

Depth / *Djup*

Combustion chamber width (front/back) / *Brännkammarebredd (fram/bak)*

Weight / *Vikt*

Weight heat storage stones / *Vikt värmelagringssten*

Weight with natural stone cladding grey / *Vikt med naturstensbeklädnad grå*

Weight with natural stone cladding white / *Vikt med naturstensbeklädnad vit*

Variants / Varianter

Black or grey steel / *Svart eller grå stål*

Heat storage stones / *Vikt värmelagringssten*

Natural stone top grey/white / *Naturstentopp grå/vit*

Natural stone cladding grey / *Vikt naturstensbeklädnad grå*

Natural stone cladding white / *Vikt naturstensbeklädnad vit*

Connection measurements (mm) / Anslutningsmål (mm)

Smoke outlet, diameter / *Rökanslutning, diameter*

Smoke outlet, top - height from floor / *Rökanslutning, topp - höjd från golv*

Smoke outlet, back - height from floor / *Rökanslutning, bak - höjd från golv*

Fresh air system, diameter / *Friskluftsystem, diameter*

Fresh air system, rear connection - height from floor / *Friskluftsystem, anslutning bak - höjd från golv*

Fresh air system, floor connection - height from floor / *Friskluftsystem, anslutning golv - höjd från golv*

Distance to combustible material, min. insulated/uninsulated flue / Avstånd till brännbart material, min. isolerat/oisolerat rökrör (mm)

1: To combustible wall, rear / *Till brännbar vägg, bak*

1A: Rear - wall to center flue outlet / *Bak - vägg till mitt rökutgång topp*

2: To combustible wall, side / *Till brännbar vägg, sida*

2A: Side - wall to center flue outlet / *Sida - vägg till mitt rökutgång topp*

3: Distance from furniture, front / *Möbleringsavstånd, fram*

4: To combustible side, in front of the stove / *Till brännbar sida, framför braskamin*




5: Corner installation, 45°, from wall to stove / *Uppställning i hörn, 45 gr, från vägg till beklädnad*

6: Corner installation, 45°, from wall to center flue outlet / *Uppställning i hörn, 45 gr, från vägg till mitt rökutgång*




7: To combustible ceiling / *Till brännbart tak*

8: To combustible floor in front of stove / *För brännbart golv framför kamin*

WIKING Mala

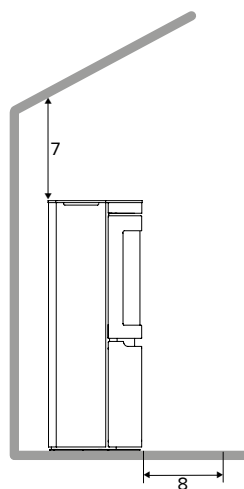

	WIKING Mala 4	WIKING Mala 4 Natural stone / Natursten	WIKING Mala 6	WIKING Mala 6 Natural stone / Natursten	WIKING Pala 4	WIKING Pala 6	WIKING Pala 6 Natural stone top / Naturstentopp	WIKING Pala 6 Natural stone / Natursten
	4.8 kW	4.8 kW	4.8 kW	4.8 kW	7 kW	7 kW	7 kW	7 kW
	79%	79%	79%	79%	80%	80%	80%	80%
	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
	1005	1037	1260	1293	1143	1346	1388	1388
	480	556	480	556	630	630	630	630
	379	379	379	379	406	406	406	406
	340	340	340	340	490	490	490	490
	105 kg	–	116 kg	–	135 kg	156 kg	–	–
	–	–	44 kg	44 kg	–	45 kg	45 kg	45 kg
	–	166 kg	–	189 kg	–	–	173 kg	214 kg
	–	204 kg	–	170 kg	–	–	169 kg	209 kg
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	✓	✓	–	✓	✓	✓
	–	–	–	–	–	–	✓	–
	–	✓	–	✓	–	–	–	✓
	–	✓	–	✓	–	–	–	✓
	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
	947	947	947	947	1114	1114	1114	1114
	853	853	853	853	988	988	988	988
	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
	178	178	178	178	137	137	137	137
	162	162	162	162	126	126	126	126
	115 / 165	115 / 165	115 / 165	115 / 165	100 / 250	100 / 250	100 / 250	100 / 250
	285 / 335	285 / 335	285 / 335	285 / 335	274 / 424	274 / 424	274 / 424	274 / 424
	220 / 255	220 / 255	220 / 255	220 / 255	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250
	460 / 495	498 / 533	460 / 495	498 / 533	565 / 565	565 / 565	565 / 565	565 / 565
	1050 / 1050	1050 / 1050	1050 / 1050	1050 / 1050	1300 / 1300	1300 / 1300	1300 / 1300	1300 / 1300
	450 / 450	450 / 450	450 / 450	450 / 450	550 / 550	550 / 550	550 / 550	550 / 550
	100 / 125	100 / 125	100 / 125	100 / 125	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
	367 / 392	404 / 429	367 / 392	404 / 429	433 / 433	433 / 433	433 / 433	433 / 433
	750 / 750	750 / 750	750 / 750	750 / 750	650 / 650	650 / 650	650 / 650	650 / 650
	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

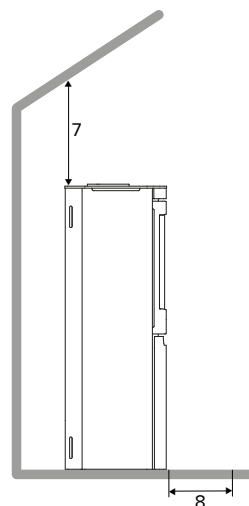WIKING Pala


TEST RESULTS

TESTRESULTAT

	EN 16510					
	CO at 13% O ₂ / CO vid 13% O ₂	Particle emission at 13% O ₂ / Damm vid 13% O ₂	OGC at 13% O ₂ / OGC vid 13% O ₂	NO _x at 13% O ₂ / NO _x vid 13% O ₂	Flue gas temperature measured in the outlet socket / Röktemperatur uppmätt i utgångssosen	Flue gas mass flow / Rökgasflöde
	mg/m ³ _n	mg/m ³ _n	mg/m ³ _n	mg/m ³ _n	°C	g/s
WIKING Mini 2	1050	14	113	97	282	3.90
WIKING Mini 4	1050	14	113	97	282	3.90
WIKING Maxi 2	879	29	83	85	367	5.20
WIKING Maxi 4	879	29	83	85	367	5.20
WIKING Maxi 6	879	29	83	85	367	5.20
WIKING Miro 1*	919	22	59	92	341	5.00
WIKING Miro 2*	919	22	59	92	341	5.00
WIKING Miro 3*	919	22	59	92	341	5.00
WIKING Miro 4*	919	22	59	92	341	5.00
WIKING Miro 5*	919	22	59	92	341	5.00
WIKING Miro 6*	919	22	59	92	341	5.00
WIKING Luma 1	1193	10	73	99	350	5.60
WIKING Luma 2	1193	10	73	99	350	5.60
WIKING Luma 3	1193	10	73	99	350	5.60
WIKING Luma 4	1193	10	73	99	350	5.60
WIKING Luma 5	1193	10	73	99	350	5.60
WIKING Luma 6	1193	10	73	99	350	5.60
WIKING Mala 4	906	13	60	88	288	5.30
WIKING Mala 6	906	13	60	88	288	5.30
WIKING Pala 4	≤ 1500	≤ 40	≤ 120	≤ 200	320	5.90
WIKING Pala 6	≤ 1500	≤ 40	≤ 120	≤ 200	320	5.90

APPROVALS & REGISTRATIONS

GODKÄNNANDEN & REGISTRERINGAR

	EN 16510 ¹⁾	EN 16510 - Type CA ¹⁾	Smoke Control Exempt (UK)
WIKING Mini 2	✓	✓ ²⁾	✓
WIKING Mini 4	✓	✓ ²⁾	✓
WIKING Maxi 2	✓	✓	✓
WIKING Maxi 4	✓	✓	✓
WIKING Maxi 6	✓	✓	✓
WIKING Miro 1*	✓	✓	✓
WIKING Miro 2*	✓	✓	✓
WIKING Miro 3*	✓	✓	✓
WIKING Miro 4*	✓	✓	✓
WIKING Miro 5*	✓	✓	✓
WIKING Miro 6*	✓	✓	✓
WIKING Luma 1	✓	✓	✓
WIKING Luma 2	✓	✓	✓
WIKING Luma 3	✓	✓	✓
WIKING Luma 4	✓	✓	✓
WIKING Luma 5	✓	✓	✓
WIKING Luma 6	✓	✓	✓
WIKING Mala 4	✓	✓	–
WIKING Mala 6	✓	✓	–
WIKING Pala 4	✓	✓	–
WIKING Pala 6	✓	✓	–

1) EN 16510: The wood-burning stove has standard approval for installation in rooms with natural air supply (no negative pressure).
 EN 16510 - type CA: The wood-burning stove is approved as a roomsealed appliance, where the combustion air is supplied from outside, and may also be installed in rooms with mechanical ventilation or negative pressure.
 UK: EN 16510 supersedes UKCA.

2) Pending registration.

1) *EN 16510: Vedspisen har standardgodkännande för installation i rum med naturlig lufttillförsel (utan undertryck).*
EN 16510 - typ CA: Vedspisen är godkänd som lufttät spis, där förbränningsluften tillförs från utsidan, och kan även installeras i rum med mekanisk ventilation eller undertryck.

2) *Under förberedelse.*

NB! The table shows the status at the time of the catalogue's publication. The current status can be obtained at any time from your WIKING retailer and can be checked on www.hwam.com. The images are intended as inspiration and therefore do not always meet the requirements for distance to combustible material. /

OBS! Schemat visar status vid tidpunkten då katalogen gavs ut. Din WIKING-återförsäljare kan upplysa om aktuell status eller så kan du hitta informationen på www.hwam.se. Bilderna är endast avsedda som inspiration och därför uppfylls inte alltid kraven på avstånd till brännbart material.

This catalog presents WIKING's product range. As part of the company's policy of continuous product improvement, HWAM A/S reserves the right to make changes to the products at any time as well as technical developments that are considered useful. All dimensions, colors and properties can be changed according to the technical requirements and the materials used. This document, including the visual material, is not contractual. August 2026.



WIKING 
made by **hwam**



MADE IN
DENMARK